




# Xilipan

Le Bois & Vous



ÉDITION  
2023-2024

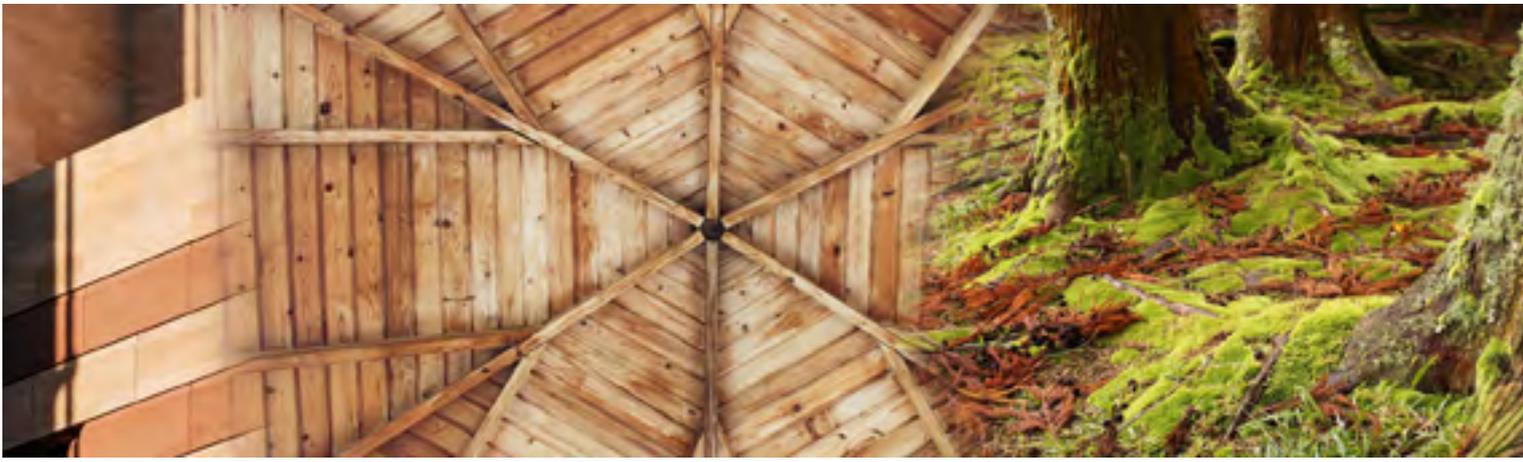

Historiquement, la société est née à Remiremont à la suite de la reconversion d'une ancienne scierie datant de 1920.

Mais c'est officiellement en 1967 que cette société familiale prendra le nom de XILIPAN, avec de nouveaux objectifs, notamment de développer la commercialisation d'un panneau de particules auprès des artisans: le XILITEX.

Le succès de ce panneau a permis au négoce de se développer régulièrement auprès des professionnels du bois. En 2002, XILIPAN déménage et construit de nouveaux locaux mieux adaptés à St Nabord. Ce site offre de nouvelles possibilités. Ainsi dès 2005, XILIPAN propose une nouvelle offre complète pour la maison Ossature bois.

En 2017, la société est rachetée par le Groupe DERREY.

Aujourd'hui XILIPAN compte pas moins de 23 collaborateurs. Notre zone de chalandise est large, car nous livrons sur l'ensemble du Grand Est et même en Franche Comté.

Notre clientèle est constituée essentiellement d'artisans (charpentiers, mobistes, agenceurs, menuisiers...), mais aussi d'industriels (constructeurs...) et de petits revendeurs.

Nous sommes spécialisés et reconnus pour notre gamme large de produits liés à l'ossature bois, mais nous proposons aussi une gamme complète de panneaux, de lambris, de revêtement de sol et de portes.

Nos valeurs sont le service, la satisfaction client et la qualité de nos produits. Et nous avons une volonté forte de proposer à notre clientèle des produits « sains, naturels et durables ». D'ailleurs nombre de ces produits stockés sont normés (Ange bleu, excellente zone verte, offre A+ sur la qualité de l'air.....).

En sélectionnant rigoureusement les meilleurs produits chez nos fournisseurs et en travaillant avec le plus grand soin dans le respect des normes environnementales, nous mettons l'innovation des matériaux bois au cœur de nos préoccupations.

À ce titre, nous sommes certifiés PEFC depuis 2010

Nos équipes vous accueilleront avec plaisir dans notre showroom.

*Michel BEGIN, Responsable d'agence Xilipan*





## **1** - CONSTRUCTION BOIS ET RÉNOVATION page 6 à 53

- BOIS OSSATURE ET BOIS COLLÉ
- CONNEXIONS
- PANNEAUX CONSTRUCTION (MFP, ESB, OSB, DURELIS ...)
- FAKRO (FENÊTRES DE TOIT ET ESCALIERS)
- FIBRES ISOLANTS + MEMBRANES ÉTANCHÉITÉ
- FERMACELL
- BARDAGE ET BOIS RABOTÉS (LAMBRIS)
- 3 PLIS




## **3** - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR page 87 à 100

- SOL MINÉRAL CORETEC
- GAMME STRATIFIÉE
- GAMME PARQUET CONTRECOLLÉ
- PLACARD COULISSANT ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR KAZED
- GAMME PORTES DÉCORATIVES SOGAL
- GAMME PORTE VIEUX BOIS



## **2** - MENUISERIE ET AGENCEMENT page 55 à 86

- BOIS MENUISERIE
- PANNEAUX AGENCEMENT (MDF, ESSENCES FINES, ALVIC, C/P, 3 PLIS, PANNEAUX COLLÉS, PFLEIDERER, PPM)
- PANNEAUX DÉCORATIONS

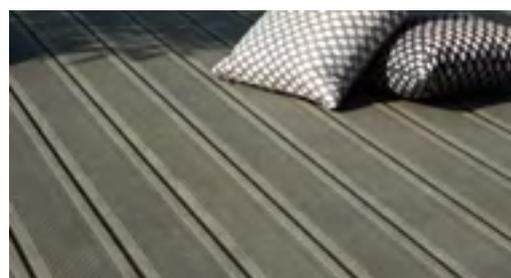

## **4** - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR page 101 à 112

- TERRASSE BOIS
- TERRASSE COMPOSITE
- LE SYSTÈME VETEDY
- ACCESSOIRES

# SOMMAIRE

### LÉGENDE :



Les articles surlignés en vert sont en stock.

**NOTRE ADN : LE BOIS**



**BOIS PANNEAUX PEFC**

**MATÉRIAUX SAINS ET DURABLES**

**NORMES ENVIRONNEMENTALES :  
ANGES BLEU, EXCELLE ZONE VERTE**

## QUE SYMBOLISE NOTRE LOGO NATUR+ ?



Notre engagement : une offre complète  
pour la construction et la rénovation  
avec des matériaux sains, naturels  
et durables.



OFFRE A+ QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEURE

MATÉRIAUX SAINS ET DURABLES

ISOLATION BIO SOURCÉE NATURELLE



# CONSTRUCTION BOIS ET RÉNOVATION





BOIS OSSATURE ET BOIS COLLÉ	p 8
CONNEXIONS	p 11
PANNEAUX ET DALLES DE CONSTRUCTION (MFP, ESB, OSB, DURELIS...)	p 13
FENÊTRE DE TOIT ET ESCALIERS (FAKRO)	p 16
FIBRES ISOLANTS + MEMBRANES ÉTANCHÉITÉ	p 21
FERMACELL	p 31
BARDAGE ET BOIS RABOTÉS (LAMBRIS)	p 34
3 PLIS	p 51

# BOIS | D'OSSATURE



FABRIQUÉS À PARTIR D'UNE MATIÈRE PREMIÈRE DE QUALITÉ.

Nos bois (épicéa) sont essentiellement prélevés à plus de 1000 m d'altitude, ils offrent une qualité supérieure et une excellente résistance par leurs cernes de croissance.


Nos bois sont triés pour ne garder que la meilleure qualité. Contrôle des singularités de bois (nœuds, fentes, flaches...), rejet des non-confo mités.

Les produits rabotés sont fabriqués sur la base de bois séchés artificiellement (taux d'humidité entre 8 et 18%).

Ils répondent aux exigences du cahier des charges de la construction bois :

Rabotés 4 faces, angles arrondis, C 24.

<b>Epicéa classe 2</b>	5 ml	5,10 et/ou 5.40 ml	réf
22 x 45 jaune C24	x		<b>6006</b>
40 x 60 jaune C24	x		<b>5714</b>
60 x 80 jaune C24	x		<b>7420</b>
45 x 95 jaune C24		x	<b>5084</b>
45 x 120 jaune C24		x	<b>5085</b>
45 x 145 jaune C24		x	<b>5086</b>
45 x 160 jaune C24		x	<b>6862</b>
45 x 220 jaune C24		x	<b>5087</b>

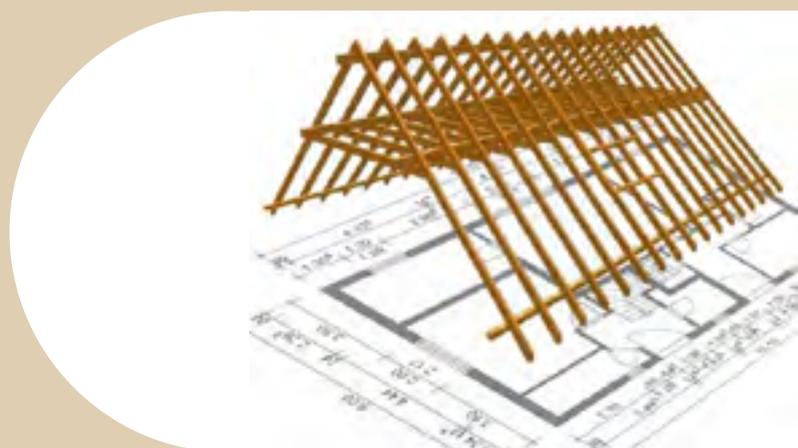

<b>Bois de charpente traité classe 2 - anti bleu</b>	Epicéa classe 2	4 ml	4,5 ml	5 ml	5,50 ml	6 ml	réf
Madriers choix II C18	<b>75x225</b>	x		x			<b>6751</b>
Bastaings choix II C18	<b>63x175</b>	x	x	x			<b>6755</b>
Demi bastaings choix II C18	<b>38x200</b>			x			<b>6756</b>
Chevrons choix II C18	<b>63x75</b>	x		x		x	<b>6757</b>
	<b>63x100</b>		x	x	x		<b>6758</b>
	<b>75x100</b>	x					<b>6759</b>
Poteaux non carré choix II C18	<b>100x200</b>	x		x			<b>6760</b>
	<b>120x240</b>			x		x	<b>6761</b>
Liteaux choix II C18	<b>27x50</b>	x					<b>6762</b>
	<b>27x40</b>	x		x			<b>6763</b>
	<b>20x40</b>	x					<b>6764</b>

## POUTRES LAMELLÉ-COLLÉ EPICÉA

Conformité CE => EN 14080:2013.

Rabotées 4 faces - arêtes chanfreinées.

Humidité : 12 (+/- 2)%

Collage => Joint Polyuréthane, clair, transparent, EN 15425 type I, sans formaldéhyde

Classe de résistance : GL24H (GL 28 C - GL 30 C sur demande)

Emballage individuel sous film plastique respirant

Longueur minimale = 5,00 m / Maxi = 18,00 m

épaisseur des lamelles : 40 mm



épaisseur	Lamellé collé	hauteur															
		120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600	640		
	80	SD															
	100	SD	6572	6463	SD	6574	6591	6577	SD								
	120	SD				6464	6465		6467	6468	6581	SD					
	140	SD			6582	6583	SD	6585	6469	6470	6471	6587		6588			
	160	SD	6575	SD													
	180	SD															
	200	SD															
	220	SD															
	240	SD															

Code article en vert : 9 à 13 ML = longueur disponible sur stock selon section.

## BOIS MASSIF ABOUTÉ (BMA/KVH) EPICÉA

Classement C24 - Aboutage en colle Polyuréthane

Qualité «industrielle» - Calibré 4 faces / 4 arêtes chanfreinées, taux humidité : 18 %

Collage Polyuréthane sans solvant, sans formaldéhyde, joints de colle incolores

Résistance des collages à l'eau selon norme DIN : D4, AW 100

Bois massif abouté	95	100	120	140	145	160	180	200	220	240	280
45	7306	SD	SD	SD	6596	SD	SD	SD	6597	SD	SD
60				5118	5119	6181		7298			
80	SD	6594	6499	5121	SD	5122	SD	5123	SD	6180	7474
100		SD	6595	SD		SD	SD	6598	6088	SD	
120			SD	SD	SD	SD	SD	6599			



Code article en vert : 12 ou 13 ML = longueur disponible sur stock

## CONTRECOLLÉ DUO/TRIO EPICÉA

Qualité «visible»

Raboté 4 faces, arêtes chanfreinées.

Emballage individuel sous film plastique respirant

Humidité de 12 (+/-2)%

Joint Polyuréthane, clair, transparent, EN 15425 type I, sans formaldéhydes

épaisseur	Contrecollé duo/trio épicea	hauteur											
		100	120	140	160	180	200	210	220	240	260	280	300
80		SD	SD	SD	SD	SD	SD		6477	SD			
100		SD	6600	SD	SD	6601	SD	SD	6478	SD			SD
120			SD		SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD		
140				7336		SD	SD	SD	SD	SD		SD	
150													SD
160					7300		SD	SD	SD	SD	SD		
180						6994	SD		SD	SD	SD		
200							SD	SD	SD	SD	SD	SD	
220								SD	SD	SD	SD		
240										SD	SD		

**Code article en vert** : 12 ou 13 ML = longueur disponible sur stock

Découpe sur demande

SD=SUR DEMANDE : DÉLAI SUR CONSULTATION.

**POUTRE DUO/TRIO MÈLÈZE/DOUGLAS VISIBLE C24 12 ML : SUR DEMANDE**

## POUTRE EN I «STEICO'JOIST»

Certification technique Européenne E A-06/0238. Membrures en Lamibois Ames panneaux de fibr

Poutre en I	Section	Long
POUTRES I STEICO SI60	60/240 <b>6528</b>	12 ou 13
	60/300 <b>6529</b>	
	60/360 <b>6530</b>	
	60/400 <b>6531</b>	
POUTRES I STEICO SJ90	90/300 <b>6776</b>	
	90/360 <b>7397</b>	



## POUTRE LVL

En lamibois. Haute résistance, stabilité dimensionnelle.

Poutre LVL	Section	Long	Réf
POUTRE LVL R	45x200	12 M	<b>7254</b>
	45x300	12 M	<b>5239</b>
	45X360	12 M	<b>6777</b>
	45X400	12 M	<b>6804</b>
	75X250	12 M	<b>7220</b>
	75X450	12 M	<b>7221</b>



# CONNEXIONS



## CONNEXIONS BOIS

Les connexions vous permettront d'assembler vos bois. Chaque élément est destiné à une utilisation spécifique


Caractéristiques :

L'acier utilisé est sélectionné conformément aux normes en vigueur en fonction

Des caractéristiques mécaniques de l'acier, notamment la résistance, l'épaisseur,

L'aptitude au formage, la finition et la facilité de soudage

Étrier bride latéral	Cond	Sections poutres	Réf
IUSE219/61 HT219 larg 61	30	60/220	6708
IUSE299/61 HT299 larg 61	25	60/300	6709
IUSE359/61 HT359 larg 61	30	60/350	6710
IUSE399/61 HT399 larg 61	25	60/400	6711
IUSE 299/92 HT 300 Larg 92	30	90/300	6951
LSSU 216/60 HT 216 Larg 60 Etrier à pente et orientation	25	60/220	6997

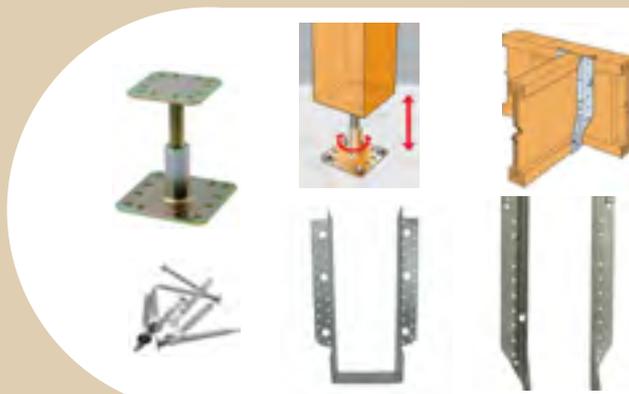

Grands sabots ailes ext	Cond	Sections poutres lamellé collées	Réf	
SABOT T500 AE EP4 Larg E	20	120/280	5206	
SABOT T540 AE EP4 Larg E		100/320	5207	
SABOT T600 AE EP4 Larg E		120/360	5208	
SABOT T720 AE EP4 Larg E		140/400	5209	
SAE 380/100/2	50	100x160/220	6928	
SAE 500/100/2	25	100x280/320	6929	
SAEL 500/120/2		120x280/320	6930	
SAEL 500/140/2		140x240/320	6931	
GLE 600/2.5/120		120/360	6932	
GLE 660/2.5/120		120/400	6933	
GLE 720/2.5/120		120/440	6934	
GLE 780/2.5/140		1	140x440/480	6935

Sabot ailes ext	Cond	Sections poutres kvh	Réf
SABOT T340 EP2 Larg 60 x ht 140	50	60/160	5263
SABOT T380 EP2 Larg 80 x ht 150		80/160	5211
SBE 45/168	30	45x220	6922
SBE 60/130	50	60x160/220	6923
SBE 80/120		80x120/160	6924
SAE 440/100/2		100x220/440	6925
SAEL 440/120/2	25	120x240	6926

Visserie	Cond	Réf
Pointe torsadée 3.75x30/ poutres en I	400 pointes/ sachet	5201
Pointe crantée 4.0x50 /sabot T300 ép.2 Larg 60 x ht 120	250 pointes/ sachet	5212
Vis de connecteur CSA 5.5x35	250 vis/boîte	6927



**SIHGA,**  
**LES SPÉCIALISTES DE LA FIXATION POUR LA CONSTRUCTION BOIS**

Fixation pour charpente.

La vis GOFIX MS est idéale pour la fixation de charpente, pas besoin de pré-perçage ni fraisage et résistante à la pression.

<b>GOFIX MS</b>	Code article
4,5x45	7394
4,5x50	7395
4,5x60	7396
5x80	7174
5x100	7175
5x120	7176
6x140	7177
6x160	7178
6x180	7179
8x200	7212
8x220	7213
8x240	7214



Fixation pour bardage.

Fabriquée en acier inoxydable trempé et antirouille, la vis F-BOHRFIX ES est parfaite pour la fixation en extérieur, pas besoin de pré-perçage et résistante à la rupture.

<b>F-BOHRFIX ES</b>	Code article
3,2x35	7209
3,2x50	7210
3,2x60	7211



Retrouver l'ensemble de la gamme SIHGA sur le site [www.sihga.com](http://www.sihga.com)

# PANNEAUX

ET DALLES DE CONSTRUCTION

## DURELIS P5 VAPOURBLOCK

Panneau de contreventement P5 étanche à l'air et pare-vapeur.

<b>Dimensions</b>	12 mm
2800x1196	6893



## PANNEAUX PARTICULE INTÉRIEUR

Panneau non porteur. Conditions sèches.

<b>Dimensions</b>	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm
2800x2070	6706	10130	6320	6635	6505




## PANNEAU PARTICULE HYDROFUGE

<b>Dimensions</b>	19 mm	28 mm	38 mm
2800x2070	6325		
4150x1850 Pantyr P3		6330	6331
4150x2070 PPSM blanc 80gr 1 face P		6742	6652

## PANNEAU PARTICULE IGNIFUGE P2/M1

<b>Dimensions</b>	19 mm
2800x2070	6510

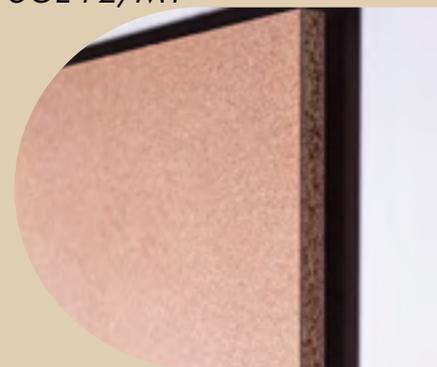

## DALLES RAINÉES PANTYR P5

Adaptées pour planchers ou couvertures de toiture.  
À stocker à l'abri des intempéries.

<b>Dimensions</b>	18 mm	22 mm
2040x600		6650
2400x600	6699	



## MFP

### Le panneau pour la construction le plus sain du marché.

Panneau de particule bois MFP de type P5. Convient aux applications porteuses dans des conditions humides.



Dimensions	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
2500x1250	101283	101284	101286	101287	101288	4544
2800x1196 contrevent ext		4785				
2800x1250		101285				
3000x1250 contrevent ext		5588				

## DALLES RAINÉES MFP

Idéales pour toutes sortes de travaux de construction. Résistance à l'humidité élevée. Ajustement parfait et pose plate et plane grâce à la haute précision de la rainure et de la languette.



Dimensions	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
2500x615	101335	101336	101337	101338	4507



### Domaines d'application

- Panneaux de contreventement et de toiture
- Dalles de plancher
- Habillage mural
- Emballages
- Clôture de chantier



dalle de plancher



Panneaux de toiture



Habillage mural




### Propriétés

- Très grande résistance à l'humidité
- Aspect bois naturel esthétique
- Forces isotropes dans les directions longitudinales et transversales
- Conforme à la norme CE EN 13986-P5 avec agrément technique général pour un usage structural en environnement humide
- Conforme au DTU31-2
- Validé par le FCBA en épaisseur 12 mm pour toutes les zones sismiques (Eurocode 8)

### Comparatif MFP et OSB/3 18mm - D'excellents résultats dans chaque test

Isolation contre les bruits aériens en R (dB).



Premiumboard MFP P5




OSB/3 selon EN 500

■ Panneau MFP ■ OSB/3 norme EN 500



Gonflement 24h en %



Traction perpendiculaire à l'eau bouillante en N/mm²



Axe secondaire : Résistance à la flexion en N/mm²

## DALLES RAINÉES OSB

Pour milieu humide – Utilisation : tous types de planchers, toitures, doublage ...



Dimensions	18 mm	22 mm
2500x625	4453	101332

## FIBRE DE BOIS RIGIDE EN EXTÉRIEUR

Utilisation contreventement intérieur et extérieur. Perméable à la vapeur d'eau. Pour toits et murs. Supporte le poids du poseur. Ouvert à la diffusion. Sans formaldéhyde.



AGEPAN DWD	m <sup>2</sup> /palette	R	Réf
Épaisseur			
16 mm	2510 x 635	158.13 m <sup>2</sup>	6241
16 mm	2800 x 1196	167.44 m <sup>2</sup>	6313



# ACCESSOIRES

## FREIN VAPEUR INTELLO ET ACCESSOIRES

Membrane d'étanchéité à l'air et frein vapeur hygrovariable pour toutes les constructions ouvertes à la diffusion à l'extérieur. Convient aux conditions climatiques extrêmes.



Intello	Surface	Le rouleau
1,50 m x 20 ml	30 m <sup>2</sup>	3984
1,50 m x 50 ml	75 m <sup>2</sup>	3779
13 m x 50 ml	150 m <sup>2</sup>	4308

Pdts complém	Description	L'unité
<b>Orcon</b> Cartouche 310 ml	Colle raccord tout usage. Raccords étanches à l'air	3986
<b>TESCON VANA</b> 30 ml x 15 cm	Ruban adhésif tout usage avec support en non tissé. Souple, déchirable à la main. Usage intérieur et extérieur. Enduisable	4632
<b>TESCON VANA</b> 30 ml x 15 cm		5283



Charnières placées à mi-hauteur de la fenêtre avec une entrée d'air automatique. Haute qualité du bois lamellé-collé pin. Finition 2 couches de vernis acrylique écologique de couleur naturelle.  
G2 : double vitrage solaire feuilleté.

### FENÊTRES BOIS ROTATION FTP-V G2

DIMENSIONS (cm)	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140
La pièce	102760	102763	102733	5485	5379

DIMENSIONS (cm)	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
La pièce	5397	102738	5436	102768	5465

### FENÊTRES BOIS PROJECTION-ROTATION PRÉ-SELECT FPP-V G2

2 fonctions d'ouverture séparées par projection (jusqu'à 35°) et par rotation.  
Stabilité garantie parfaite.  
Sélecteur pré-select pour le changement d'ouverture.  
G2 : double vitrage solaire feuilleté.



DIMENSIONS (cm)	78x98	114x118	134x98	134x140
La pièce	102766	102764	5346	5443

### RACCORDS EHV-A

Raccords d'étanchéité gris – Pose standard tuile ondulée.

DIMENSIONS (cm)	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140
La pièce	102801	102799	102759	102758	5380

DIMENSIONS (cm)	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
La pièce	5398	102756	5399	102754	5444





## ACCESSOIRES

Store occultant ARF I bleu foncé n° 51 : très bonne protection contre la lumière. Existe en version électrique Z-Waze (ns consult.)

DIMENSIONS (cm)	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140
La pièce	102857	102856	102851	102858	

DIMENSIONS (cm)	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
La pièce		102853		102855	5444

Volet roulant ARZ Z-Waze électrique : protection efficace contre la chaleur .

DIMENSIONS (cm)	55x78	55x98	78x98	78x118	78x140
La pièce		5514	5413		5589


DIMENSIONS (cm)	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
La pièce	5518	5411	5412	5419	




Télécommande ZRS24 : télécommande avec écran d'affichage  
7085

## DESENFUMAGE (SUR COMMANDE)

La fumée qui se dégage lors d'un incendie dans la pièce fait actionner le détecteur de fumée qui en avertit la centrale qui à son tour fait actionner le servomoteur ou les servomoteurs électriques qui ouvrent la fenêtre.

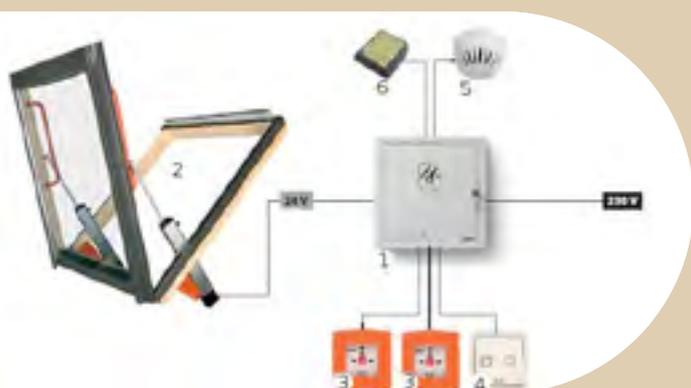

## PUITS DE LUMIÈRE (SUR COMMANDE)

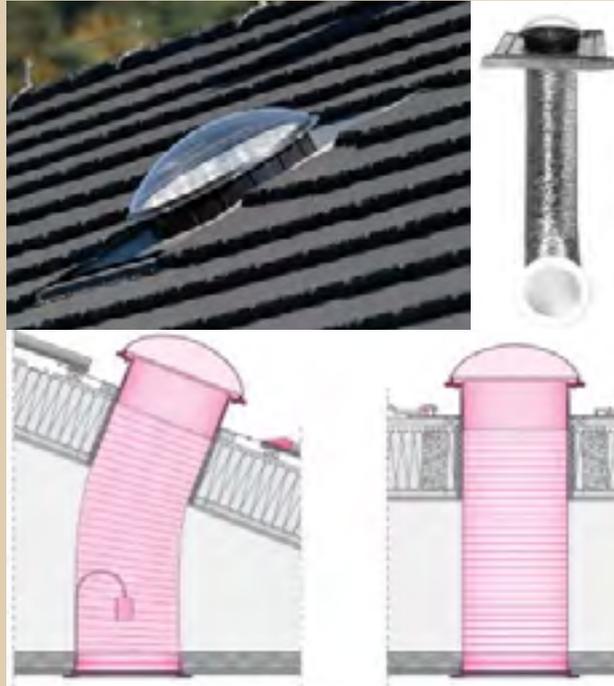

### SRT

Tube rigide réfléchissant, coupole et armature de plafond avec diffuseur.

Longueur max : 12ml pour diam. 250, 350 et 550mm

### SLT

Tube flexible réfléchissant coupole et armature de plafond avec diffuseur.

Longueur max : 4 ml pour diam.350 et 6ml pour diam. de 550mm.

## FENÊTRES POUR TOIT PLAT (SUR COMMANDE)



Une construction spéciale sans surépaisseur, une capacité de charge renforcée et une couche antidérapante permettent de marcher sur la fenêtre, pour se déplacer librement sur la terrasse.

La fenêtre DXW permet de créer une surface exploitable, sans être dérangé par le contour en saillie des fenêtres de toit ou puits de lumière. C'est une solution idéale pour l'aménagement d'un toit terrasse, obtenant une surface plate sur le toit,

tout en conservant les paramètres d'une fenêtre de toit fixe

La fenêtre pour toits plats type C et F apporte un éclairage naturel aux pièces, elle permet son aération et garantit une bonne thermo-isolation. En standard la fenêtre est équipée au vitrage anti-effraction de la classe P2A avec une vitre intérieure laminée.

## FENÊTRES D'ACCÈS AU TOIT (SUR COMMANDE)

La fenêtre à ouverture latérale FW conjugue les avantages d'une fenêtre de toit et d'une tabatière. En qualité de tabatière, elle assure un accès facile et sécurisé sur le toit. En qualité de fenêtre, elle apporte la lumière du jour et permet d'aérer la pièce. Elle possède également des paramètres isolants hautement performants  $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Fenêtre à ouverture latérale destinée aux pièces habitables, chauffées, avec isolation thermique  
Equipée en double vitrage isolant d'une chambre 4H-16-4T,  
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$




Avec échelle en bois

Ces escaliers escamotables sont destinés aux bâtiments avec une importante différence de température entre la pièce habitable au grenier et le comble froid (LTK thermo) et pour les bâtiments à économie d'énergie qui se concentrent sur la réduction des pertes de chaleur (LWT).

\*Etanchéité à l'air : l'escalier le plus performant selon la norme EN12207.

Modèle	LTK THERMO*	LWT PASSIF
Dimensions d'ouverture	60x120	60x120
Dim extérieures du caisson Hauteur du caisson	58x118,4 22 cm	
Hauteur sous plafond	2,80 ml	
Hauteur escalier fermé	37 cm	
Epaisseur des trappes	6,6 cm	
Coefficient transmission chaleur U Epaisseur isolation thermique	0,76 W/m²K 6 cm	
Réf	102739	5551
Accessoires en sus :		
Equerres de montage LXX	5433	
Lattes de finition LX	5432	

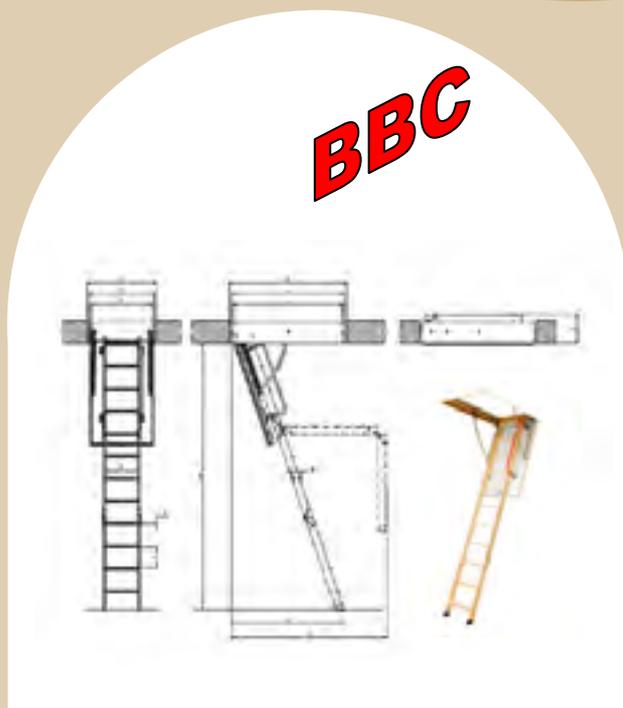

MAÎTRISER SON ISOLATION  
C'EST DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ASSURÉES.  
TOUTES LES SOLUTIONS.



AVANTAGES D'UN CONCEPT BOIS PERFORMANT :

- Isolation naturelle sans aucun risque allergène.
- Lambda parmi les plus bas du marché : 0,036 .
- Forte capacité d'isolation thermique et acoustique.
- Confort d'été/inertie/capacité spécifique
- Durabilité du bâti, maîtrise de la diffusion de vapeur d'eau.
- Mise en œuvre facile.
- Avis techniques, ACERMI, crédits d'impôts.




Produits d'isolation Certifiés

PAR OÙ S'ÉCHAPPE LA CHALEUR



résistance thermique :  $R = e / \lambda$   
e correspond à l'épaisseur du produit.  
 $\lambda$  à la conductivité ( plus R est élevé,  
plus le matériau est isolant).

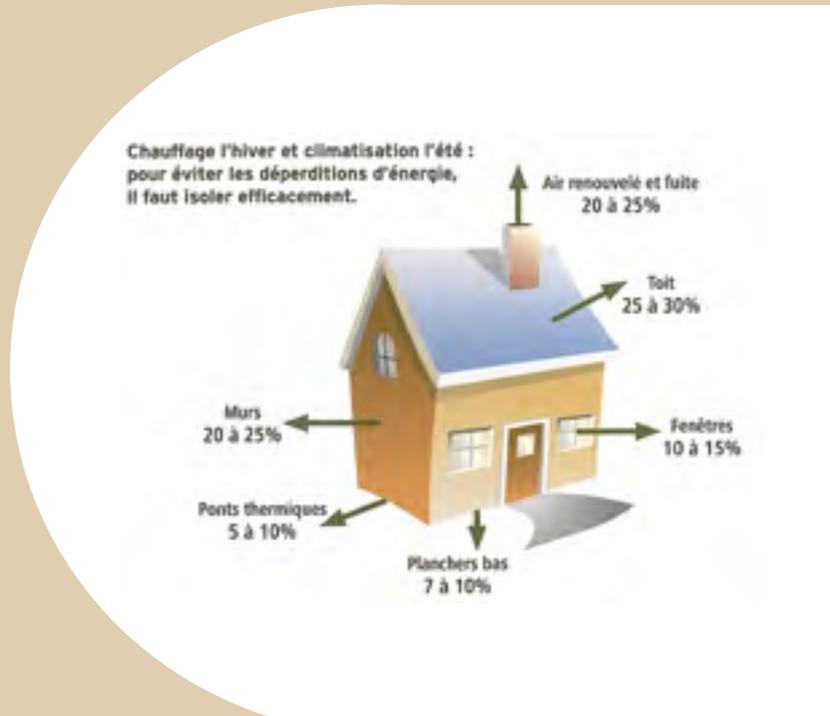

**Décret rénovation relatif aux travaux d'isolation.**  
Décret n°2016-711 publié le 30 mai 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

# ISOLANTS

FIBRE DE BOIS  
ET MEMBRANES ÉTANCHÉITÉ



## FIBRE DE BOIS SEMI-RIGIDE

Format 1220 x 575 mm ou 1220 x 565 mm selon épaisseur.  
- Densité 50 kg/m<sup>3</sup> RL

<b>Steico Flex F036</b>			
Épaisseur	m <sup>2</sup> /palette	R	Réf
40 mm	84,180 m <sup>2</sup>	1,05	<b>6511</b>
50 mm	63,135 m <sup>2</sup>	1,31	<b>6512</b>
60 mm	56,120 m <sup>2</sup>	1,55	<b>6513</b>
80 mm	42,090 m <sup>2</sup>	2,10	<b>6514</b>
100 mm	33,672 m <sup>2</sup>	2,60	<b>6515</b>
120 mm	28,060 m <sup>2</sup>	3,15	<b>6516</b>
140 mm	22,448 m <sup>2</sup>	3,65	<b>6517</b>
145 mm	22,45 m <sup>2</sup>	3,80	<b>6729</b>
160 mm	21,045 m <sup>2</sup>	4,20	<b>6519</b>
180 mm	16,836 m <sup>2</sup>	4,70	<b>6520</b>
200 mm	16,836 m <sup>2</sup>	5,25	<b>6521</b>
220 mm	14,030 m <sup>2</sup>	5,78	<b>6522</b>
240 mm	14,030 m <sup>2</sup>	6,31	<b>6523</b>

Caractéristiques techniques :

ACERMI certifié N° 11/134/73

Conductivité thermique :  $\lambda$  certifié 0.036 W/m

Exigences produits : norme EN 13171

Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau  
régulateur hygrométrique



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



## STEICO ZELL

Isolant fibre de bois en vrac à insuffler .  
Sac de 15 kg.

Conductivité thermique =  $\lambda$  0.038 W/mk

Poids	Sac/palette	Camion	Réf
15 kg	21	32 pal	<b>6728</b>



## FIBRE DE BOIS RIGIDE EN EXTÉRIEUR

Format 1880x600 mm - Densité 110 kg/m<sup>3</sup>

<b>Steico Therm Dry</b>			
Épaisseur	m <sup>2</sup> /palette	R	Réf
60 mm	42,864 m <sup>2</sup>	1,53	<b>6547</b>
80 mm	31,584 m <sup>2</sup>	2,05	<b>6548</b>
100 mm	24,816 m <sup>2</sup>	2,56	<b>6549</b>
120 mm	20,304 m <sup>2</sup>	3,07	<b>6550</b>
140 mm	18,048 m <sup>2</sup>	3,59	<b>6551</b>

Caractéristiques techniques :

ACERMI certifié N° 13/134/897/

Conductivité thermique :  $\lambda$  certifié 0.039 W/m

Exigences produits : norme EN 13171

Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau régulateur hygrométrique.



Fixations disponibles en stock : nous consulter

Crédit images : Steico

Format : 2230x600 mm

<b>DUO DRY</b>	m <sup>2</sup> /palette	R	Réf
Épaisseur			
40 mm	74.928 m <sup>2</sup>	0.90	<b>7323</b>

Format 1880 x 600 mm ou 2230x600 mm selon épaisseur  
Densité 140 kg/m<sup>3</sup> RL

<b>Steico Integral</b>	m <sup>2</sup> /palette	R	Réf
Épaisseur			
60 mm	40,608 m <sup>2</sup>	1,42	<b>6749</b>
80 mm	31,584 m <sup>2</sup>	1,90	<b>6539</b>
100 mm	24,816 m <sup>2</sup>	2,38	<b>6540</b>
120 mm	20,304 m <sup>2</sup>	2,85	<b>6888</b>
160 mm	15,792 m <sup>2</sup>	3,80	<b>6789</b>



Format 1350x500 mm - Densité 230 kg/m<sup>3</sup> Bord Droit

<b>Steico Protect H pour ébrasement</b>	m <sup>2</sup> /palette	R	Réf
Épaisseur			
20 mm	75,06 m <sup>2</sup>	0,41	<b>6707</b>



**Caractéristiques techniques :**  
ACERMI certifié N° 13/134/895/  
Conductivité thermique :  $\lambda_D = 0.040$  W/mk

Format 1200x400 mm - Densité 110 kg/m<sup>3</sup> Bords droits

<b>STEICO PROTECT L DRY support maçonné</b>	m <sup>2</sup> /palette	R	Réf
Épaisseur			
145 mm	7,68 m <sup>2</sup>	3,7	<b>7038</b>

STEICO et PRB obtiennent deux Évaluations Techniques Européennes



STEICO et PRB ont obtenu deux Évaluations Techniques Européennes pour le système d'Isolation Thermique Extérieure avec panneaux en fibre de bois STEICOprotect et STEICOprotect dry associés à l'enduit PRB. Les ETE sont valables pour les constructions ossature bois et les supports maçonnés.

Disponibles dans des formats variés et jusqu'à 240 mm d'épaisseur, les panneaux STEICOprotect L STEICOprotect dry combinent une capacité thermique massique élevée à une conductivité thermique basse :  $\lambda_D$  de 0,037 W/(m.K) pour le STEICOprotect L dry. Ils protègent donc efficacement du froid comme de la chaleur.

Plus qu'un isolant :  
contribuer à la  
protection du climat  
avec la fibre de bois.



**Stockage de CO<sub>2</sub>**

Les isolants STEICO contribuent à la réduction des gaz à effet de serre

Les chiffres :  
STEICOprotect L dry (160 mm) stocke sur 200 m<sup>2</sup> de façade plus de 6400 kg de CO<sub>2</sub> grâce au carbone capturé par le bois lors de la photosynthèse.

Format 1350 x 600 mm

<b>STEICO BASE</b>	m <sup>2</sup> /Palette	R	Réf
40 mm	45.36 m <sup>2</sup>	0.80	<b>7106</b>



**Fixations disponibles en stock : nous consulter**

## FIBRE DE BOIS TYPE ISOREL MOU

Format 2500x1200 mm - Densité 230 kg/m<sup>3</sup>

<b>STEICO PHALTEX</b>	m <sup>2</sup> /palette	Réf
Épaisseur		
05 mm 1200x600 mm	242 m <sup>2</sup>	6545
10 mm	342 m <sup>2</sup>	6542
19 mm	180 m <sup>2</sup>	6544

Panneau isolant bitumeux acoustique et thermique.

Utilisation : panneau fibre de bois multi-usage.

Caractéristiques techniques :

Conductivité thermique :  $\lambda_b = 0.050$  W/mk




<b>BANDE PHALTEX</b>	épaisseur	Réf
DIMENSIONS		
1200x70 mm	10 mm	7135

Format 790x590 mm

<b>STEICO UNDERFLOOR</b>	m <sup>2</sup> /palette	Réf
Épaisseur		
05 mm	181,779 m <sup>2</sup>	6546

Caractéristiques techniques :

Conductivité thermique :  $\lambda_b = 0.070$  W/mk

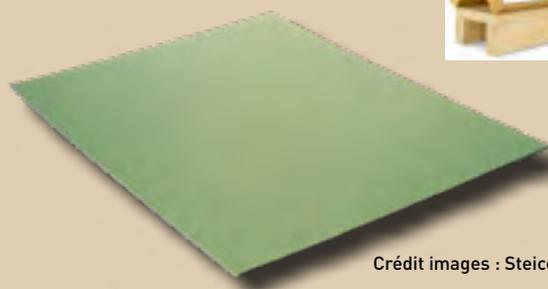

Crédit images : Steico

## ISOCOMBO SARKING LE PREMIER SARKING THERMO ACOUSTIQUE

Panneau fibre de bois rigide + polyuréthane R = 6,2

Format 2511x611 mm

<b>ISOCOMBO</b>	m <sup>2</sup> /palette	Réf
Épaisseur		
155 mm	21,48 m <sup>2</sup>	6000
175 mm	18,41 m <sup>2</sup>	SD
195 mm		SD

SD=SUR DEMANDE : DÉLAI SUR CONSULTATION.



Destiné à l'isolation thermique de toitures en pente «par l'extérieur».

Peut être utilisé en construction neuve ou en rénovation, avec ou sans support continu, dans tous les bâtiments, y compris les Etablissements recevant du Public (ERP). Certification ACERMI 11/121/896 et 13/090/896

**Performance thermique** et confort d'été

Mise en œuvre **simple et rapide** : 1 opération / **Sécurité** sur le chantier. Moins glissant / **Moins de 25 kg** par panneau.

**Étanchéité à l'air renforcée** / Performance acoustique supérieure Gain de surface habitable / Mise hors d'eau rapide.

Éligible au crédit d'impôt



Fixations disponibles en stock : nous consulter



## ISOLANTS BIOSOURCÉS VRAC À SOUFFLER OU À INSUFFLER

Climacell	Poids	Sac/palette	Code article
	15 kg	21 sacs	<b>4794</b>

Steico Zell	Poids	Sac/palette	Code article
	15 kg	21 sacs	<b>6728</b>

### Avantages

- Excellent isolant thermique en hiver: lambda de  $\lambda$  0,039 W/mK
- Très bonne protection contre la chaleur en période estivale: capacité thermique spécifique de 2100 J/(kg\*K)
- Isolant acoustique.
- Régulateur d'humidité: ouvert à la diffusion de vapeur d'eau (absorption et restitution d'humidité).
- Mise en œuvre rapide permettant un remplissage intégral des cavités sans joints, stable et sans tassement.
- Isolant utilisé depuis plus de 50 ans.
- Isolant naturel à base de matière renouvelable.
- Avantage économique par rapport aux autres produits isolants.




Climacell



Steico Zell

Ép	Résistance thermique R
10	2,63
15	3,95
20	5,26
24	6,32
28	7,37
32	8,42
36	9,47
38	10,00



### Pose insufflé murs ou rampant

- < =12 cm densité de calcul 48-53 kg /m<sup>3</sup>
- < =18 cm densité de calcul 50-55 kg /m<sup>3</sup>
- < =24 cm densité de calcul 52-57 kg /m<sup>3</sup>
- < =30 cm densité de calcul 54-59 kg /m<sup>3</sup>
- > 30 cm densité de calcul 56-62 kg /m<sup>3</sup>

### Caractéristiques techniques

**Conductivité thermique :  $\lambda$  0,039 w/mk**

Capacité thermique spécifique : 2100 J/(kg\*K)

Résistance à la vapeur d'eau :  $\mu$  1 à 2.

Capacité d'absorption d'humidité : 16 % de sa masse volumique.

**Densité suivant application : 30 à 65 kg/m<sup>3</sup>**

Affectation par moisissures : 0.

Réaction au feu selon norme : E selon la norme DIN EN ISO 13501-1. Formaldéhyde : En dessous du seuil décelable.

Agrément technique Européen ETA 08/00.

**Sans borate : ETA 08/0029 Climacell nature.**

## Machine en location



Cellfloc  
C355



Em325 XFLOC  
+ remorque

## POUTRES EN T

Pour contre-ossature d'isolation sous chevrons.

Le principe : 1 élément en bois en forme de T composé d'un contreplaqué et d'une ceinture en OSB formant des éléments de 2.40ml de long.



Poutres en T	Isolant maximum	Dimensions	Code article
SE 12	120 mm	168x2400 mm	4702
SE 18	180 mm	245x2400 mm	4701
SE 22	220 mm	245x2400 mm	6240
SE 30	300 mm	548x2400 mm	4969

Autres hauteurs possibles sur demande

BT/85/6	Dimensions	Code article
Poutre base sol	2400 mm	5335

### Avantages

Léger : de 1.0 à 2.8 kg par éléments

Pour un montage facile par 1 seule personne.

Temps de montage 2x plus rapide

Une seule contre-ossature ou un montage de profilés alu

Étanchéité à l'air facilitée

Grâce à la ceinture OSB qui permet une grande surface de fixation par agrafage.

Le + pour le poseur : moins coûteux

Même si la fourniture de la poutre T a un coût, le gain de temps et le confort de pose, rendent la poutre T moins chère que les solutions traditionnelles.

Le + pour le client : plus isolant

Le coefficient U est amélioré de 15% par rapport à une structure traditionnelle.






ÉTANCHÉITÉ À L'AIR LA VRAIE SOLUTION



**HIVER**  
Protection contre l'apport d'humidité.

**ÉTÉ**  
Grand potentiel de séchage.

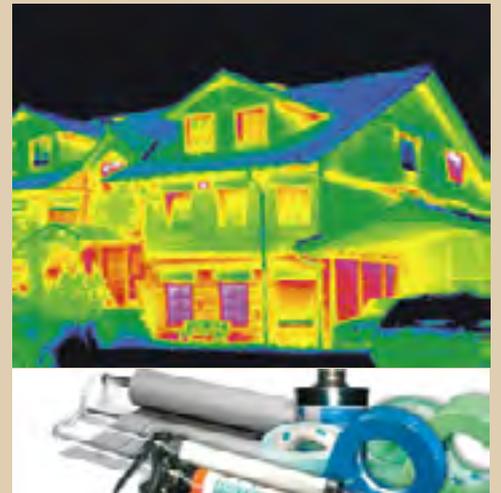

Bilan d'une bonne étanchéité à l'air à consommation de chauffage identique :



**80 m<sup>2</sup>**

**=**

**400 m<sup>2</sup>**



CONSTRUCTION NON ÉTANCHE À L'AIR

CONSTRUCTION ÉTANCHE À L'AIR

## FREIN VAPEUR INTÉRIEUR

DB+	Contenu	Code article
2,75 ml x 50 ml	137,50 m <sup>2</sup>	<b>5234</b>



### Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air en carton avec armature, hygrovariable et hydrosafe.

À utiliser comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air dans toutes les parois ouvertes à la diffusion à l'extérieur (toitures, plafonds ou murs). Convient aux toitures plates et aux toitures inclinées ouvertes à la diffusion côté extérieur.

INTELLO	Contenu	Code article
1,50 ml x 20 ml	30 m <sup>2</sup>	<b>3984</b>
1,50 ml x 50 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>3779</b>
3,00 ml x 50 ml	150 m <sup>2</sup>	<b>4308</b>
Plus 1,50 ml x 50 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>4531</b>
Plus 3,00 ml x 50 ml	150 m <sup>2</sup>	<b>4635</b>

### Frein-vapeur hygrovariable.

À utiliser comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air dans toutes les parois ouvertes à la diffusion à l'extérieur (écrans de sous-toiture). Pour une protection optimale contre les dégâts dans les parois exigeantes en termes de physique du bâtiment, comme les toitures plates et végétalisées. Convient aussi aux conditions climatiques extérieures extrêmes, comme en haute montagne.



## PARE PLUIE EXTÉRIEUR

SOLITEX WA	Contenu	Code article
50 ml x 1,50 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>102972</b>
50 ml x 3 ml	150 m <sup>2</sup>	<b>3985</b>

### Parement murs extérieurs.

Voile d'étanchéité à l'air et au vent – résistance aux intempéries sur chantier : 4 mois.



SOLITEX		Contenu	Description	Code article
PLUS	50 ml x 1,50 ml	75 m <sup>2</sup>	Armé pour vrac	<b>5036</b>
	50 ml x 3 ml	150 m <sup>2</sup>		<b>5247</b>
FRONTA QUATTRO	50 ml x 1,50 ml	75 m <sup>2</sup>	Pare pluie triple couche avec résistance aux UV renforcée	<b>5850</b>
	150 ml x 3 ml	150 m <sup>2</sup>		<b>5501</b>



### Parement extérieur toiture.


Voile d'étanchéité à l'air et au vent – extrême résistance à la déchirure – imperméable à l'eau et à la pluie battante.

## FREIN VAPEUR SUB & TOP - SPÉCIAL SARKING



DASATOP	Contenu	Code article
50 ml x 1,50 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>4037</b>

Frein vapeur à gestion active de l'humidité. Pose sur toiture pour l'extérieur, par au-dessus et par au-dessous (en créneau).



DASAPLANO 0,01	Contenu	Code article
50 ml x 1,50 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>5375</b>

Membrane d'étanchéité à l'air pour la rénovation du toit par l'extérieur. Pose sur les chevrons.



DA CONNECT	Contenu	Code article
50 ml x 1,50 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>4464</b>

Frein vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour l'isolation sur la toiture, avec 2 zones autocollantes intégrées sur les bords longitudinaux. Valeur SD : 2,3 + 0.25 ml.

## TECHNIQUES D'ASSEMBLAGE PRO CLIMA®

Assemblages minutieux obligatoires pour une étanchéité de qualité.

	Contenu	Description	Code article
<b>DUPLEX</b>	20 ml x 2.5 cm	Adhésif double face	<b>3523</b>
	80 ml x 2.5 cm		<b>5075</b>
<b>UNITAPE</b>	30 ml x 6 cm	Adhésif universel	<b>102973</b>
	30 ml x 4 cm		<b>5173</b>
<b>TESCON VANA</b>	30 ml x 6 cm	Tout usage support non tissé	<b>4632</b>
<b>TESCON VANA</b>	30 ml x 15 cm		<b>5283</b>
<b>TESCON INVIS</b>	30 ml x 6 cm	Tout usage noir	<b>4832</b>
<b>TESCON PROFIL</b>	30 ml x 6 cm	Adhésif angles	<b>3522</b>
<b>CONTEGA SL</b>	30 ml x 8.5 cm	Raccord mur à crépir	<b>4737</b>
	30 ml x 12 cm		<b>5083</b>
<b>CONTEGA PV</b>	15 ml x 20 cm	Mur à crépir + grille	<b>4054*</b>
<b>CONTEGA SOLIDO SL</b>	30 ml x 10 cm	Raccord extérieur	<b>5718</b>
	30 ml x 15 cm		<b>5717</b>
<b>CONTEGA EXO</b>	30 ml x 8.5 cm	Extérieur Scotch sur les deux faces	<b>4828</b>
	30 ml x 12 cm		<b>5079</b>
<b>ORCON F</b>	Cartouche de 310 ml	Raccord tout usage	<b>3986*</b>
	Sachet tub. 600 ml		<b>5063</b>



Contega PV



Contega EXO  
*Visuels Pro Clima*



\* Avis technique CSTB n°20/15-341 en utilisation avec l'intello.

### NOUVEAU !

Étanchéité à l'air pulvérisable avec valeur sd hydrovariable.

<b>AEROSANA</b>	Contenu	Code article
	Tube 600 ml	<b>7422</b>
	Seau 10 L	<b>7421</b>




- Gain de temps et polyvalence d'application : avec une machine airless ou pistolet à air comprimé AEROFIXX, au pinceau.
- Fiabilité des structures grâce à de hautes propriétés d'adhérence aux surfaces habituelles.
- Recouvrement de fentes et fissures jusqu'à une largeur de 3 mm.
- Solidité des éléments de construction : élasticité durable et excellente résistance à l'usure.
- Amélioration des surfaces : forme un pont d'adhérence entre le support et le revêtement ultérieur.

## ACCESSOIRES *BBC*

Produits indispensables pour répondre à la norme BBC.



	Contenu	Description	Code article
<b>KAFLEX</b>	Mono x 5		<b>4528</b>
	Mono x 30		<b>4761</b>
	Duo x 5	Manchettes pour câbles 14,5 x 14,5 cm	<b>4537</b>
	Duo x 30		<b>4762</b>
	Multi x 2		<b>4763</b>
<b>ROFLEX</b>	Diam. 15 à 30 x5	Manchettes pour conduits	<b>4695</b>
	Diam. 15 à 30 x30		<b>4765</b>
	Diam. 50 à 90 x2		<b>4680</b>
	Diam. 50 à 90 x20		<b>4876</b>
	Diam. 100 à 120 x2		<b>4529</b>
	Diam. 100 à 120 x20		<b>5248</b>
	Diam. 120 à 170 x2		<b>4781</b>
	Diam. 120 à 170 x20		<b>5249</b>
	Diam. 170 à 220 x2		<b>4802</b>
	Diam. 170 à 220 x20		<b>5250</b>
	Diam. 220 à 270 x2		<b>5338</b>



## ÉTANCHÉITÉ À L'AIR *DES MENUISERIES*

<b>PROCLIMA contega Fiden exo</b>	Type	Contenu	Code article
	15/2-3	Rlx 10 ml	<b>6186</b>

Vérifiez la qualité de votre chantier avec un test d'étanchéité à l'air avec Pro Clima avant de commencer les finitions.



## PROTECT VAP PARE VAPEUR UBBINK®

PROTECT VAP	Contenu	Code article
1,50 ml x 50 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>5288</b>

Étanche à l'air.  
Valeur SD : 35,00 ml.  
Conforme au Dtu 31.2

PROTECT VAP 90 M	Contenu	Code article
1,50 ml x 50 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>5535</b>
3 ml x 50 ml	150 m <sup>2</sup>	<b>5393</b>



## MULTIVAP 200 PARE PLUIE UBBINK®

Pare pluie toit et mur. R2 valeur SD : 0,02 ml. Conforme au Dtu 31.2.

MULTI VAP	Contenu	Code article
1,50 ml x 50 ml	75 m <sup>2</sup>	<b>5286</b>



## BANDE D'ARASE UBBINK®

Barrière anti-humidité.

BANDE D'ARASE	Contenu	Code article
50 ml x 250 ml	12,5 m <sup>2</sup>	<b>5285</b>



BANDE D'ARASE 2 BOUDINS	Code article
20 ml x 350 mm D10	<b>7134</b>



## GRILLE ANTI-RONGEURS UBBINK®

Grille de ventilation en acier galvanisé.

GRILLE	Code article
22 x 23 mm x 2,50 ml	<b>5284</b>



ÉTANCHÉITÉ  
AU VENT ET À LA PLUIE



ÉTANCHÉITÉ  
À L'AIR INTELLU



Photos Pro Clima

# FERMACELL

## PLAQUE RIGIDE FERMACELL



Matériau de construction 100 % naturel, à faible impact sur l'environnement, à hautes performances thermiques, à forte inertie et permettant la réalisation d'un bâti d'une excellente étanchéité à l'air, Fermacell est composé d'un mélange de plâtre issu de gypse naturel, et de fibres de cellulose. Fermacell est un matériau écologique, il ne contient ni amiante, ni toile de verre, et ses composants sont 100% d'origine naturelle. Les plaques ont une réaction au feu MO et présentent une surface Haute Dureté.

**Applications : pour application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloison).  
Plaque classée MO et HD, résistant au feu et recommandée en locaux humides de type EB+p.**

FORMAT	Px/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids/pal	Poids/m <sup>2</sup>	Code article
1500x1000x12,5 mm	60 px	90 m <sup>2</sup>	1,390 T	15 KG	4246
2500x1200x12,5 mm	48 px	144 m <sup>2</sup>	2,121 T		6068
2600x1200x12,5 mm		149,76 m <sup>2</sup>	2,206 T		4247
2800x1200x12,5 mm	40 px	134,40 m <sup>2</sup>	1,980 T		4248
Bords amincis 2600x1200x12,5 mm	48 px	149,80 m <sup>2</sup>	2,206 T		5195
Bords amincis 2800x1200x12,5 mm	40 px	134,40 m <sup>2</sup>	1,980 T		5841

Techniques de pose  
[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)



## PLAQUE DE SOL FERMACELL

FORMAT	Px/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids/pal	Isolant	Code article
1500x500x20 mm	74 px	55,5 m <sup>2</sup>	1,390 T	sans	4964
1500x500x30 mm	60 px	45 m <sup>2</sup>	1,230 T	isolant fibre de bois 10 mm	4745
Colle bouteille 1 kg (25 m <sup>2</sup> )	18 u				4742



## ENDUIT POUR JOINTS *FERMACELL*

DESCRIPTION	Consommation	Code article
Sac papier de 5 kg	0.20 kg/m <sup>2</sup> pour des plaques bords droits	<b>4533</b>
Sac papier de 20 kg	0.40 kg/m <sup>2</sup> pour des plaques bords amincis	<b>4534</b>



## ENDUIT DE LISSAGE *FERMACELL*

DESCRIPTION	Consommation	Code article
Seau de 10 l	1 L/m <sup>2</sup> par couche de 1 mm d'épaisseur	<b>4253</b>



## VIS AUTO-PERCEUSE *FERMACELL*

DESCRIPTION	Consommation	Code article
3.9 x 30 mm (embout inclus) fixation sur ossature bois ou métal	Cloison : 20 vis/m <sup>2</sup> Plafond : 22 vis/m <sup>2</sup> Boîte de 1000 pièces	<b>4250</b>
3.9 x 40 mm (embout inclus) fixation sur ossature bois ou métal		<b>4457</b>



## VIS AUTO-PERCEUSE SOL *FERMACELL*

DESCRIPTION	Consommation	Code article
3.9 x 19 mm (embout inclus) fixation sur ossature bois ou métal	Boîte de 1000 pièces 15 vis/m <sup>2</sup>	<b>4965</b>
3.9 x 22 mm (embout inclus) fixation sur ossature bois ou métal		<b>4743</b>



## COLLE À JOINTS *FERMACELL*

DESCRIPTION	Consommation	Code article
Cartouche de 310 ml Carton de 25 cartouches	22 m <sup>2</sup> pour plaques grand format 11 m <sup>2</sup> pour plaques petit format	<b>4251</b>



## GRANULES D'ÉGALISATION *FERMACELL*

DESCRIPTION	Consommation	Code article
Ø du granulat 0/4 mm en sacs de 50 L = 18.5 kg	Environ 10l/m <sup>2</sup> pour une épaisseur de 10 mm	<b>4744</b>



## VOILE ANTI-FLUAGE *FERMACELL*

DESCRIPTION	Consommation	Code article
Voile à placer sous le granulat d'égalisation - perméable à la vapeur d'eau	1.50 x 50 ml	<b>4741</b>




## PLAQUE POWERPANEL *HD ET H<sub>2</sub>O*

Les plaques powerpanel sont des plaques de ciment contrevent-tantes support enduit extérieur.

Techniques de pose  
[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)

FORMAT	Px/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids	Poids/m <sup>2</sup>	Code article
HD 3000 x 1250 x 15 mm	30 px	112.50 m <sup>2</sup>	1,750 T	15 kg	<b>5629</b>
H2O 2600x1200x12,5 mm		93.60 m <sup>2</sup>	1,220 T	12,50 kg	<b>5810</b>
Vis powpanel 3.9 x 35 mm. Boîte de 500 pièces					<b>5632</b>

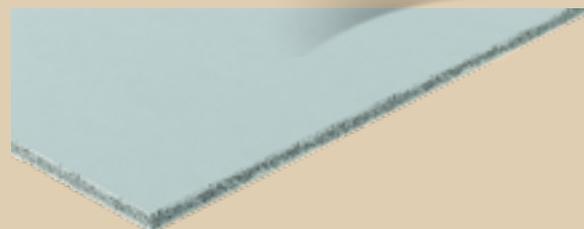

## BANDE DE RENFORCEMENT POWERPANEL HD *FERMACELL*

DESCRIPTION	Code article
Rouleau 120 mm x 50 ml - Bande autocollante	<b>5630</b>




## COLLE DE RENFORCEMENT POWERPANEL HD *FERMACELL*

DESCRIPTION	Consommation	Code article
Seau de 2.5 L (3.15 kg)	60 g/ml de joint	<b>5631</b>



## PLAQUES NID D'ABEILLES *FERMACELL*

DESCRIPTION	Consommation	Code article
1500 x 1000 x 30 mm	1.5 m <sup>2</sup> /plaque	<b>5627</b>
Granules en 15 litres	2 sacs/m <sup>2</sup>	<b>5628</b>

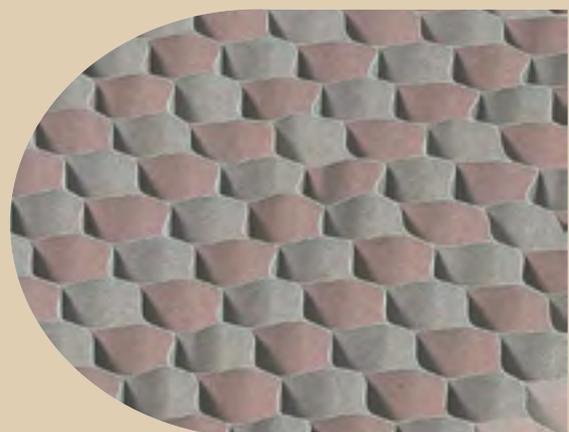

Pour tous les projets en cours de prescription, les architectes et techniciens Fermacell sont à votre service pour assister au besoin bureaux d'études et concepteurs.

# BARDAGES

BARDAGE BOIS NATUREL

ET BOIS RABOTÉS



Profil ORION. Sciage fin  
Incolore. Choix A/B. Traité classe 3. Rainé bout

Bardage Sapin du Nord	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Cond.	Code article
Profil ORION. Sciage fin Incolore. Choix A/B. Traité classe 3. Rainé bout	20 x 125 mm	Selon arrivage	M <sup>2</sup>	5 lames/ botte	6641
Profil LUNEA Elégie. Raboté. Vert. Choix A/B. Traité classe 3. Rainé bout	20 x 135 mm			6 lames/ botte	6356
Profil LUNEA Elégie. Raboté. Marron. Choix A/B. Traité classe 3. Rainé bout					6426

## Bardage Douglas avec traitement biosourcé classe 3

	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Cond.	Code article
Profil LUNEA Elégie. Raboté. Choix A/B. Rainé bout	20 x 135 mm	Selon arrivage	M <sup>2</sup>	5 lames / botte	6355



Profil LUNEA Elégie. Raboté. Choix  
A/B. Rainé bout



<b>Bardage Mélèze</b>	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Cond.	Code article
Profil LUNEA Elégie. Raboté. Choix A/B. Rainé bout	20 x 135 mm	Selon arrivage	M <sup>2</sup>	5 lames / botte	<b>6251</b>
Profil claire-voie ALCOR. Raboté. Choix A/B.	20 x 70 mm		ML	10 lames / botte	<b>6329</b>
Profil claire-voie THUBAN. Raboté. Choix A/B	38 x 38 mm			9 lames / botte	<b>7305</b>
	40 x 40 mm			7208	
Profil DIABLO. Raboté. Choix A/B. Rainé bout	26 x 135 mm		M <sup>2</sup>	4 lames / botte	<b>7333</b>
Profil A-10 F / APR 01 FE. Raboté. Non classé. Rainé bout	20 x 132 mm		ML		<b>7048</b>
Raboté. Rainée bout. 4 arêtes vives	20,5x140 mm	4		4 lames / botte	<b>7066</b>



*Profil claire-voie ALCOR. Raboté. Choix A/B.*



*Profil Diablo*

## PENSEZ AUX ACCESSOIRES !

**Latte d'ossature**  
22 x 45 mm  
/ 40 x 60 mm



**Grille anti rongeur**  
22 x 23 mm



**Vis inox**  
3.2 x 50 / 60 mm



**Textrol pro**  
Saturateur



**Pro clima Solitex Fronta**  
1.50 x 50 ml



**Baguette d'angle**  
55 x 55 mm



## BARDAGE BOIS AVEC FINITIONS, PEINTS ET SATURES

Bardage extérieur - Lasure tri-couche : meilleure durabilité.  
Essence : Sapin du nord de Scandinavie. Aspect surface : brossé.  
Profil : Orion, à emboîtement. raitement : classe 3.1 incolore. Rainé bout, qualité AB.

Color lames	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Cond.	Code article
Profil ORION. Sapin du nord. Gris anthracite. Brossé. Rainé bout. Choix A/B	20 x 125 mm	Selon arrivage	M <sup>2</sup>	5 lames/botte	7313



+ 10 couleurs standards supplémentaires sur commande.  
+ RAL spécial nous consulter.

### Bardage avec saturateur

Le saturateur est une solution de traitement sans produits chimiques pour renforcer la durabilité et la résistance des almes aux contraintes extérieures tout en mettant en valeur les contrastes naturels du bois.

Saturateur aspect grisé

Essences: Sapin du Nord ou Douglas



City lames	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Cond.	Code article
Profil PHENIX. Douglas. Ardoise. Brossé. Rainé bout. Choix A/B	20 x 135 mm	Selon arrivage	M <sup>2</sup>	5 lames/botte	7362
Profil DIABLO. Douglas. Ardoise. Brossé. Rainé bout. Choix A/B	26 x 135 mm			4 lames/botte	7363

Oxy lames	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Cond.	Code article
Profil PHENIX. Sapin du nord. Zinc. Brossé. Rainé bout. Choix A/B	20 x 135 mm	Selon arrivage	M <sup>2</sup>	5 lames/botte	6904





<b>Soli lames</b>	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Cond.	Code article
Profil VEGA. Mélèze. Saturold cover +. Brossé. Rainé bout. Choix A/B rustic	20 x 185 mm	Selon arrivage	M <sup>2</sup>	5 lames/botte	7290

<b>Planches de rive</b>	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Produit stocké ou pas	Code article
Profil bords droits. Sapin du nord. Raboté 4 faces. Rainé bout. Choix A/B	21 x 145 mm	Selon arrivage	ML	stk	6850
	21 x 170 mm				6360
	21 x 195 mm				6361
	21 x 220 mm				6362
Sapin du nord. Profil 2 ronds et 1 rainure. Raboté. Rainé bout. Réf. T4R 01 n	21 x 170 mm	Selon arrivage	ML	stk	7050
	20.5 x 218 mm				7049
Mélèze. Raboté. Non classé.	20.5 x 140 mm				7316
					7066



<b>Lames à volet</b>	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Cond.	Code article
Sapin du nord. Double emboitement. Raboté. Choix A	27 x 90 mm	Selon arrivage	M <sup>2</sup>	4 lames/botte	6363
Sapin du Nord. Raboté. Rainée bout. 4 arrêtes arrondies	12 x 95 mm			10 lames/botte	6500
Sapin du Nord. Raboté. Rainée bout. 4 arrêtes vives	12 x 95 mm			6501	



<b>Echarpe à volet</b>	Dimensions du produit (ép/L)	Longueur	Unité de vente	Cond.	Code article
Sapin du nord. Raboté. Choix A/B	27 x 90 mm	Selon arrivage	ML	4 pièces/botte	6364

## BOIS RABOTÉS

Bardage extérieur - Lasure tri-couche : meilleure durabilité.  
 Essence : Sapin du nord de Scandinavie. Aspect surface : brossé.  
 Profil : Orion, à emboîtement. raitement : classe 3.1 incolore. Rainé bout, qualité AB.

Profil Orion  
 (joint creux biaisé avec fixation masquée)



Section	Longueur	Colisage
20 x 125 mm	Selon arrivage	5 lames/ botte

### NUANCIER TONS OPAQUES - GARANTIS 10 ANS



### NUANCIER TONS BOIS - GARANTIS 5 ANS



## OXYLAMES BY LIGNAPES

Bardage extérieur dit «bardage Jonquille» - Saturateur aspect zinc Essence : Sapin du nord. Aspect de surface : brossé  
 Profil : phénix, à emboîtement. raitement : classe 3.1 incolore. Qualité A/B

Bardage sur mesure

Section	Profi	Longueur	Colisage	Code article
20 x 135 mm	Phénix	Selon arrivage	5 lames/ botte	6904


## TRADILAMES BY LIGNAPES

Bardage extérieur – Saturateur – « Faux claire-voie »  
 Essence : Douglas de France. Aspect surface : brossé.  
 Profil : Diablo, à emboîtement. raitement : classe 3.1 incolore. Rainé bout, qualité AB.

Profil Diablo 26x135 (aspect claire voie)



Section	Longueur	Colisage	Code article
26x135 mm	Selon arrivage	4 lames/ botte	6353




## BARDAGE NATUREL BY LIGNAPES

Bardage extérieur – Naturel

Essence : Mélèze de Sibérie. Aspect surface : raboté.

Profil : Lunéa (Elégie, à emboîtement, rainé bout, qualité A ou Alcor (claire-voie biaisé, qualité AB). Traitement : naturel.

Section	Profi	Longueur	Colisage	Code article
20x135 mm	LUNEA Elégie	Selon arrivage	5 lames/ botte	<b>6251</b>
20x70 mm	ALCOR Claire-voie		10 lames/ botte	<b>6329</b>
Baguette Angle ext		55x55x2,40 ml		<b>6608</b>



Profil Lunéa



Profil Alcor

**NOUVEAU !**

FIXATION VIS FAÇADE BOIS INOX 2 TB TX 20	Colisage	Code article
4,5 x 60 réf. 167 245 60 15	Boîte de 100 vis	<b>6877</b>
4,5 x 45 réf. 167 245 45 15	Boîte de 150 vis	<b>6876</b>



Bardage extérieur – Naturel

Essence : Epicéa du Nord de Scandinavie. Aspect surface : brossé.

Profil : Orion, à emboîtement. Traitement : classe 3.1 incolore. Rainé bout, qualité AB.

Section	Profi	Longueur	Colisage	Code article
20x135 mm	LUNEA Elégie Traité autoclave CL3 vert	Selon arrivage	6 lames/ botte	<b>6356</b>
	LUNEA Elégie Traité autoclave CL3 marron			<b>6426</b>
	LUNEA Thermo traité foncé		8 lames/ botte	<b>6534</b>
20 x 125 mm	Orion Incolore		5 lames/ botte	<b>6641</b>

Profil Orion  
(joint creux biaisé avec fixation masquée)



Bardage extérieur – Naturel

Essence : **Douglas** de France. Purgé d'aubier à 85/90 %. Aspect surface : raboté.

Profil : Lunéa, à emboîtement, rainé bout. Qualité A

Section	Profi	Longueur	Colisage	Code article
20x135 mm	LUNEA Elégie	Selon arrivage	5 lames/ botte	<b>6355</b>
Baguette Angle ext		55x55x4 ml		<b>6609</b>

Section	Profi	Longueur	Colisage	Code article
40x40 mm	THUBAN	Selon arrivage	9 lames/ botte	<b>6905</b>

**NOUVEAU !**

## TRAITEMENT BOIS

Gamme	Désignation	Coloris	Contenance	Code article
Huile mat haute performance	Oléofloor natural	Incolore réf.283	Bidon de 1 litre	6815
		Blanc arctique ré.285		6813
		Gris antique réf./287		6814
		Incolore réf.284	Bidon de 5 litres	6818
		Blanc arctique réf.286		6816
Nettoyage et préparation bois extérieur	Seasonite réf.891		Bidon de 2,5 litres	103248
	Dilunett réf.863			6805
	Net-trol 200 réf.1001			6811
	Net-trol 400 réf.1011			6812
	Soap clean réf.194			6822
Saturateur bois tendres	Textrol pro	Chêne clair réf.1151	Bidon de 1 litre	6823
		Chêne doré réf.1133		6824
		Chêne moyen réf.1136		6825
		Chêne rustique réf.1139		6826
		Gris vieilli naturel réf.1142		6827
		Incolore réf. 1130		6828
		Chêne clair. réf 1152	Bidon de 5 litres	6829
		Chêne doré réf. 1134		6830
		Chêne moyen réf. 1137		6831
		Chêne rustique réf. 1140		6832
		Gris vieilli naturel réf. 1143		6833
		Incolore réf. 1131		6834
Saturateur bois durs	D. PRO	Honey Gold réf.973	Bidon de 1 litre	6808
		Honey Gold réf.986	Bidon de 5 litres	6809
Protection antidérapante et hydrofuge bois	Antigliss	Chêne clair réf. 633	Bidon de 1 litre	6806
		Teck réf.635		6807
Traitement de coupe et multi-usage	PCD 91	Brun réf. 185	Bidon de 1 litre	6819
		Kaki réf. 188		6820
		Marron réf. 190		6821
	TMU 84 NG	réf. 160	Bidon de 2,5 litres	6835
	Targobois	Oxtargo B	Bidon de 5 litres	6836
	TX 202		Bidon de 25 litres + 20 % gratuit	7068





## BARDAGE COMPOSITE HARDIEPLANK COLOR BY JAMES HARDIE

HardiePlank® est une lame de bardage à clins, à base de ciment. C'est un produit fini, peint, facile à installer avec peu d'entretien

- L'apparence du bois sans l'entretien (ne s'écaille pas et ne fissure pas)
- Facile à poser (pas de pré-perçage, découpe sans matériel particulier)
- Garantie décennale – agréé CSTB
- Insensible aux champignons et moisissures
- Résistant au feu (M0 /M1)
- Insensible aux intempéries
- Infos techniques N° vert 0 800 90 48 68

## TEXTURE CEDAR (FINITION IMPRESSION BOIS) 21 DÉCORS EN STOCK COLORIS EN STOCK

Section	Longueur	Colisage	Code article
8x180 mm	3,60 ml	216 lames/pal	<b>4190</b>

Pour toute information technique, se référer aux avis techniques et guides sur [www.jameshardie.fr](http://www.jameshardie.fr)

### FIXATION POINTE INOX ANNELÉE

Longueur	Colisage	Code article
2,3x50 mm réf. 98402350	3,60 ml	216 lames/pal <b>7033</b>



## HARDIPLANK® PROFIL DÉPART

Ce profil est essentiel pour le bon démarrage de la pose du bardage HardiePlank®. Il combine les performances d'un profil de ventilation et permet de donner la bonne inclinaison au premier clin. Il est disponible en 3 profondeurs afin de correspondre à différentes tailles de chevrons.

Description	Longueur	Colisage	Code article
Hplank profil départ 25 mm	3 ml	10 pièces	6107
Hplank profil départ 38 mm			6108
Hplank profil départ 50 mm			6109



## HARDIETRIM®

HardieTrim® NT3® habillage de façade est un profilé décoratif en ciment composite pour mettre en valeur certaines finitions. Il permet la réalisation des angles, des habillages de tableaux et sous-linteaux et des encadrements de portes.

Finition	Format	Colisage	Code article
Blanc Artic	3700x90x25 mm	60 pièces	100643
	3700x140x25 mm	32 pièces	100644



### FIXATION POINTE INOX ANNELÉE

Longueur	Colisage	Code article
2,3x50 mm réf. 98402350	boîte de 250 pointes	7033

**NOUVEAU !**

## PROFILES D'ANGLES MÉTAL MÉTALTRIM™ POUR HARDIEPLANK®

En alu laqué haute qualité, ces profilés confèrent à vos angles intérieurs et extérieurs un aspect contemporain. Proposés en 21 coloris.

Description	Longueur	Colisage	Code article
Angle intérieur	3 ml	5 pièces	5848
Angle extérieur			5849
Angle intérieur blanc			100645
Angle extérieur blanc			100646





**BARDAGE COMPOSITE**  
**HARDIE PLANK VL BY JAMES HARDIE**

Des panneaux en ciment-composite déjà peint, pour des façades contemporaines mettant en avant des jeux de lignes et de lumière. Disponible dans toutes les 21 couleurs ColorPlus™.

**Avis Technique 2/11-1451**  
**du HardiePanel® Sur commande.**

**TEXTURE CEDAR (FINITION IMPRESSION BOIS) 7 DÉCORS EN STOCK**

**COLORIS EN STOCK**

Section	Longueur	Colisage	Code article
11x182 mm	3,60 ml	160 lames	<b>7169</b>



BLANC  
ARCTIQUE



SABLE  
CLAIR



BRUME  
DU MATIN



MARRON  
NOISETTE



GRIS  
ANTHRACITE



GRIS  
ARDOISE



NOIR  
MINUIT





**HARDIEPANEL® PANNEAU DE FAÇADE AVEC TECHNOLOGIE COLORPLUS™**

Des panneaux en ciment-composite déjà peint, pour des façades contemporaines mettant en avant des jeux de lignes et de lumière. Disponible dans toutes les 21 couleurs ColorPlus™.

**Avis Technique 2/11-1451 du HardiePanel® Sur commande.**

Smooth  
 finition lisse

+ value décolisage =  
 forfait 84.00 €

Poids : 41.7 kg par panneau / Surface par palette: 93 m<sup>2</sup> / Poids par palette 1090 kg

Dimensions du panneau : 3050 x 1220 x 8mm / Surface par panneau : 3.72 m<sup>2</sup>

**Coloris standards smooth : blanc arctique/sable clair/brume du matin/ rouge traditionnel/gris métal**

Section	Contenu	Code article
Vis hardie Plank VL	Sachet de 250	<b>7171</b>

Section	Section	Code article
Profil linteau blanc V	31x3000 mm	<b>7194</b>

Section	Section	Code article
Profil départ VL	38x3000 mm	<b>7172</b>

Section	Section	Code article
Profil terminaison/connexion blanc VL	3000	<b>7195</b>



**HARDIE PANEL™**  
**HABILLAGE DE FAÇADE BRUT NON PEINT**

Ce panneau de façade HardiePanel™ est enduit du primaire PrimePlus® dont le procédé unique garantit une couverture uniforme du panneau, le rendant résistant aux moisissures et vous laissant une totale liberté quant aux choix des couleurs.

Smooth  
 finition lisse

Poids: 41.7 kg par panneau / Surface par palette: 186.05 m<sup>2</sup>  
 / Poids par palette 2180 kg / 3.72m<sup>2</sup> par panneau.

Description	Format	Colisage	Code article
Finition Smooth lisse	3050 x 1200 x 8 mm	50 pièces	<b>4111</b>

**ACCESSOIRES EN STOCK**

Description	Contenu	Code article
Pot de teinte nécessaire au traitement des chants de panneaux et de lames après recoupe.	500 ml	<b>4204</b>
Bande EPDM bande en caoutchouc EPDM 70 microns utile pour la protection des chevrons bois posés verticalement.	larg. 60 mm	<b>4950</b>
	larg. 100 mm	<b>4951</b>
Vis auto-perforante HardieBacker® pour ossature bois. Boite de 100 vis, embout inclus.	Boite de 100 vis	<b>4917</b>
Lame de scie circulaire conçue pour n'émettre que très peu de poussière.	diam. 160	<b>5169</b>
	diam. 190	Pièce <b>100663</b>
	diam. 305	<b>4692</b>
Guillotine : outil spécialement conçu pour une découpe rapide et précise des lames HardiePlank®	Pièce	<b>100665</b>
Hardieclips™ : plaque inox destinée au renforcement des fixations de lames en pose horizontale	Boite de 100 clips	<b>5814</b>
Piges de calage Gecko Gauge pour HardiePlank® : mise en œuvre facile et rapide, réduisant le temps d'installation et permettant de poser le bardage seul et sans effort.	jeu de 2 piges	<b>100662</b>
Grille anti-rongeurs 22x23mm en 2.50 ml	La pièce	<b>5284</b>

Description	Finition	Format	Colisage	Code article
Smooth finition liss	Smooth finition liss	3050 x 1200 x 8 mm	50 pièces	<b>4111</b>



GIULLOTINE



GECKO GAUGE



HARDIECLIPS



BANDE EPDM



VIS AUTO PERFORANTE



LAME SCIE CIRCULAIRE

## CEMBRIT PATINA/PLANATURAL

Panneaux grandes façades en fibres-ciment, teintés dans la masse, hydrophobé.

Surface poncée. Panneaux durables et inaltérables.



Description	Coloris	Code article
CEMBRIT PATINA 3050x1250x8 mm	FLINT P070	6106
	GRANITE P020	
	PEARL P222	
	QUARTZ P050	
Description	Coloris	Code article
CEMBRIT PATINA 592 x 1192 x 8 mm	GRANITE P020	7385
	QUARTZ P050	

## FIXATION VIS TORX PANEL

Description	Coloris	Code article
VIS TCB ZN BAR- DAGE +ROND 4.8X38	RAL7012 - FLINT P070	6946
	RAL 7040 - GRANITE P020	6948
	RAL 9010 - PEARL P222	6949
	RAL 7037 - QUARTZ P050	6947

**CEMBRIT**

# Cembrit Patina/Planatural

Panneau de façade brut teinté dans la masse

CEMBRIT EXPRESS

## Cembrit Patina/Planatural



### Un classique aux effets surprenants

Cembrit Patina est un panneau en fibres-ciment à surface mate poncée, teinté dans la masse. Avec le temps, la façade prend ce look patiné tant recherché.

#### Information technique

Teinté dans la masse	Oui
Couleurs	11
Traitement surface	Poncée
	Hydrophobé
Dimensions	mm 1250 x 2500
	mm 1250 x 3050
Epaisseurs	mm 8
Poids (incl. 10% d'humidité)	kg/m <sup>2</sup> 13,6
Réaction au feu	kg/m <sup>2</sup> A2-s1, d0

Code de Couleurs	En Stock
P 020	•
P 050	•
P 070	•
P 222	•
P 313	
P 323	
P 333	
P 343	
P 545	
P 565	
P 626	





## DUROPAL XTERIOR COMPACT

Les panneaux Duropal Xterior sont des stratifiés compact à haute pression (HPL). La couche de vernis présente assure aux panneaux une protection optimale contre les intempéries et les UV. Ces produits ont un champ d'application très large, on peut les utiliser pour des façades, des aménagements extérieurs, en gardes corps, en volets mais également en brises soleil.

Description	Coloris	Code article
DUROPAL COMPACT Anti trace de doigts 2800 x 2070 x 8 mm	Gris anthracite U12215 EM/VV	<b>7459</b>

## COLORIS DISPONIBLE SUR DEMANDE

F76006	F76037	F76115	F76143	F76146	F76149	R20027	R20038	R20095
R20320	R20351	R34015	R38000	R50084	R55004	R55072	S60036	S63028
S64011	U11102	U12000	U12044	U12115	U12188	U12215	U15115	U16051
U16058	U18004	U18029	U18074	U18051	U18505	U19007	U19015	

## LAMBRIS EDEN LAMES

BY LIGNALPES

Lambris intérieur blanc.

Essence : **Sapin du nord** de Scandinavie.

Aspect surface : raboté, brossé.

Finition : hydro-ciré.

Profil : Isis (mini grain d'orge/languettes décalées, rainé bout)



Profil Isis

Lambris Eden Lames	Section	Profi	Finition	Longueur	Colisage	Code article
	13x140 mm	Isis	Raboté Brossé	selon disponibilité	8 lames/ botte	<b>6339</b> <b>6340</b>

## LAMBRIS NATUREL BY LIGNALPES

Essence : Sapin du nord de Scandinavie. Aspect surface : raboté, sans finition.

Profil : mini grain d'orge/languettes décalées, rainé bout



Lambris Eden Lames	Section	Profi	Finition	Longueur	Colisage	Code article
	12x140 mm	Véga	Raboté	selon disponibilité	8 lames/botte	<b>6343</b>
	12x90 mm	Lunéa			10 lames/botte	<b>6344</b>
	12x140 mm				8 lames/botte	<b>6345</b>



Profil Véga



Profil Lunéa



Véga



Lunéa

## LAME PAREMENT NATUREL BY LIGNALPES

Lames parement intérieur naturel.

Essence : **Sapin du nord** de Scandinavie. Aspect surface : raboté, brossé et éclaté brossé sans finition

Profil : éga (mini grain d'orge, rainé bout) et Lunéa (Elégie, rainé bout).

Lame parement naturel	Section	Profi	Finition	Longueur	Colisage	Code article
	20x160 mm	Véga	Raboté	selon disponibilité	5 lames/botte	<b>6346</b>
	20x185 mm					<b>6437</b>
	20x210 mm					<b>6348</b>
	20x160 mm		Brossé			<b>6349</b>
	20x185 mm					<b>6350</b>
	20x210 mm					<b>6351</b>



Profil éga

## LAME PAREMENT THERMO TRAITÉ UNIVERS MONTAGNE BY LIGNALPES

Lames parement intérieur thermo traité clair.  
Essence : **Sapin du nord de Scandinavie**. Aspect surface : raboté, brossé.  
Profil : éga (mini grain d'orge, rainé bout).

Lame parement thermo traité	Section	Profi	Finition	Longueur	Colisage	Code article
	19x185 mm	Véga	Raboté	selon disponibilité	5 lames/botte	6372
	19x210 mm					6373
	19x185 mm		Brossé			6365
	19x210 mm					6366



Profil éga

Raboté

Brossé

Lames parement intérieur thermo brossé  
Rustick HOLZSTEIN  
Essence : **Sapin du nord**. Aspect de surface : brossé.  
Profil : véga (mini grain d'orge, rainé bout).

Section	Profi	Finition	Longueur	Colisage	Code article
19x185 mm	Véga	Brossé	selon disponibilité	5 lames/botte	6669
19 x 210 mm					7217

## LAME VAPO TRAITÉ UNIVERS MONTAGNE BY LIGNALPES

Essence : **Sapin du nord**. Aspect surface : vieux bois, rustic.  
Brossé/brut de sciage.  
Profil : véga (mini grain d'orge, non rainé bout)

Section	Profi	Finition	Longueur	Colisage	Code article
16 180 mm	Véga non rainé bout	Brossé/ brut de sciage. Aspect rustic	Selon disponibilité	6 lames/botte	6903
16 x 135 mm					6906

Brossé-scié



Profil éga

## LAME PAREMENT VIEUX BOIS BRÛLÉ SOLEIL BY LIGNALPES

**NOUVEAU !**

Section	Profi	Finition	Code article
20 x toutes largeurs	Brossé	Selon disponibilité	7436

## PARQUET À CLOUER BY LIGNALPES

Essence : Epicéa des Alpes ou Pin du Nord de Scandinavie. Aspect surface : raboté. Profil : Menka (1 face jointive/1 face grain d'orge, type mezzanine).

Section	Profi	Finition	Longueur	Colisage	Code article
20x140 mm	Menka	Raboté Sapin	selon disponibilité	5 lames/botte	6352
26 x 140 mm		Raboté Sapin du nord			6794



Profil Menk

PANNEAU 3 PLIS

ET LAMELLÉ-COLLÉ RÉSINEUX



## PANNEAU 3 PLIS ET LAMELLÉ-COLLÉ RÉSINEUX 3 PLIS RÉSINEUX ÉPICÉA

### ÉPICÉA

Désignation	Code article
3 PLIS panneau EXTERIEUR 13 mm EPICEA JONQUILLE - 5000 x 2050 mm	6730
3 PLIS panneau EXTERIEUR 16 mm EPICEA JONQUILLE - 5000 x 2050 mm	6731
3 PLIS panneau EXTERIEUR 19 mm EPICEA JONQUILLE - 5000 x 2050 mm	5537
3 PLIS panneau EXTERIEUR 22 mm EPICEA JONQUILLE - 5000 x 2050 mm	5471
3 PLIS panneau EXTERIEUR 27 mm EPICEA JONQUILLE - 5000 x 2050 mm	5533
3 PLIS panneau EXTERIEUR 32 mm EPICEA JONQUILLE - 5000 x 2050 mm	6732
3 PLIS panneau EXTERIEUR 42 mm EPICEA JONQUILLE - 5000 x 2050 mm	5534
3 PLIS panneau EXTERIEUR EPICEA 19 mm B/C -3000 x 1250 mm	5609
3 PLIS EPICEA AGENCEMENT 19 mm - 5000 x 2050 mm	6736
3 PLIS EPICEA AGENCEMENT 22 mm - 5000 x 2050 mm	6737
3 PLIS EPICEA AGENCEMENT 27 mm - 5000 x 2050 mm	6738
3 PLIS EPICEA CHARPENTE 19 mm - 5000 x 2050 mm	6733
3 PLIS EPICEA CHARPENTE 22 mm - 5000 x 2050 mm	6734
3 PLIS EPICEA CHARPENTE 27 mm - 5000 x 2050 mm	6735



### LES MÉLÈZES ET DOUGLAS

Désignation	Code article
3 PLIS EXTERIEUR DOUGLAS 19 mm B/C+ - 5000 x 2050 mm	7494
3 PLIS EXTERIEUR MELEZE 19 mm B/C - 5050 x 2050 mm	101138
3 PLIS EXTERIEUR MELEZE 26 mm B/C - 5050 x 2050 mm	101137



### ÉPICEA

Désignation	Code article
DALLE 3 PLIS ÉPICEA	6803



## VIEUX BOIS

Désignation	Code article
3 PLUS VIEUX BOIS BRULE SOLEIL BROSSE 1 FACE 21 mm - longueur selon dispo x 1200 mm	7418
3 PLUS VIEUX BOIS GRIS BROSSE 1 FACE 21 mm - longueur selon dispo x 1200 mm	7384



# MENUISERIE ET AGENCEMENT





- BOIS MENUISERIE p 57
- PANNEAUX AGENCEMENT  
(MDF, ESSENCES FINES, ALVIC, C/P, 3 PLIS, PANNEAUX COLLÉS, PFLEIDERER, PPM) p 63
- PANNEAUX DÉCORATION p 73

*IROKO - Milicia excelsa*

Origine : Afrique

Description : couleur brun jaune à jaune foncé. Léger contre fil.  
Grain moyen à grossier. Diamètre des grumes : 70 à 80 cm. Longueur des grumes : de 4 à 14 ml. Densité : 640 kg/m<sup>2</sup> Applications : portes intérieures, escaliers, menuiseries extérieures.

Epaisseur	Disponibilité	Code article
27 mm	Avivé	100241
34 mm		100246
54 mm		100261
65 mm		100269

*SIPO - Entandrophragma utile*

Origine : Cameroun - Congo

Description : bois brun rouge avec des reflets moirés, fil moyennement régulier. Couleur homogène.

Diamètre des grumes : 60 à 120 cm. Densité : 620 kg/m<sup>2</sup>

Applications : placage, ameublement, menuiseries int. et ext., constructions nautiques

Epaisseur	Disponibilité	Code article
27 mm	Avivé	5859
34 mm		5860
45 mm		5856
54 mm		5857
65 mm		5858

*CHÊNE - Quercus pedunculata*

Origine : presque dans toute l'Europe, régions de plaines et de moyenne altitude en France.

Description :

- Choix ébénisterie (EBE) : très belle qualité, plateaux de premier choix, fil droit et cœur régulier, tolérance de quelques petits nœuds sains.
- Choix BME : plots ou plateaux tolérant la présence de quelques nœuds sains. Les nœuds d'un diamètre supérieur à 40mm tolérés sur 25% des plateaux.

Densité : 675 kg/m<sup>3</sup>

Epaisseur	Disponibilité	Code article	Epaisseur	Disponibilité	Code article
27 mm/3,05 ml	Avivé	6495	18 mm sec séchoir	Depareillé	100144
27 mm/3,35 ml		6493	27 mm sec séchoir		100146
27 mm/3,70 ml		6494	35 mm sec séchoir		100147
34 mm/2,75 ml		6496	45 mm sec séchoir		100149
41 mm/3,35 ml		6497	54 mm sec séchoir		100151
41 mm/3,70 ml		6498	65 mm sec séchoir		4706

## CHÊNE - *Quercus pedunculata* suite

Epaisseur	Disponibilité	Code article
18 mm sec séchoir	Plot EBE	100010
27 mm sec séchoir		100013
34 mm sec séchoir		100014
45 mm sec séchoir		100020
54 mm sec séchoir		100022
65 mm sec séchoir		100024/4025
18 mm sec séchoir	Plot BME	100009
27 mm sec séchoir		100011
34 mm sec séchoir		100015
35 mm sec séchoir		100016
45 mm sec séchoir		100018
54 mm sec séchoir		100021
65 mm sec séchoir		100023

## HÊTRE - *Fagus sylvatica*

Origine : Europe

Description : bois de cœur rougeâtre. Aubier non distinct. Texture entrecroisée ou uniforme. Grain fin. Applications : meubles, revêtements de sol, moulure, menuiserie... Pas d'utilisation en extérieur. Masse volumique : 650 kg/m<sup>3</sup>

Epaisseur	Disponibilité	Code article	Epaisseur	Disponibilité	Code article
18 mm sec séchoir	Dépareillé	100163	27 mm sec séchoir	Plot BME	100055
27 mm sec séchoir		100164	35 mm sec séchoir		100058
34 mm sec séchoir		100165	45 mm sec séchoir		100062
45 mm sec séchoir		100167	54 mm sec séchoir		100065
54 mm sec séchoir		100169	65 mm sec séchoir		100068
65 mm sec séchoir		100170	80 mm sec séchoir		100071
65 mm sec séchoir	Dépareillé EBE	6612	34 mm sec séchoir	Plot	100057

## HÊTRE - *Fagus sylvatica*

Origine : Europe

Description : bois de cœur rougeâtre. Aubier non distinct. Texture entrecroisée ou uniforme. Grain fin. Applications : meubles, revêtements de sol, moulure, menuiserie... Pas d'utilisation en extérieur. Masse volumique : 650 kg/m<sup>3</sup>

Epaisseur	Longueur	Disponibilité	Code article
26 mm	2,15/3,05 ml	Avivé superior KD 12%	6210/100232
32 mm	2,75/3,35 ml		5846/5905
46 mm	3,05/3,35 ml		5787/6576
52 mm	3,05/4 ml et +		5839/5853
65 mm	2,15 ml		5840

## FRÊNE - *Fraxinus excelsior*

Origine : Europe

Description : aubier pâle distinct. Bois de cœur brun pâle à foncé.

Texture : grain fin, fil droit

Densité. 680 kg/m<sup>3</sup>

Applications : meubles, revêtements de sol, menuiserie architecturale, poignées d'outils.

Pas d'utilisation en extérieur.

Epaisseur	Disponibilité	Code article
18 mm sec séchoir	Dépareillé	100152
27 mm sec séchoir		100153
34 mm sec séchoir	Dépareillé B/B	3645
35 mm sec séchoir	Dépareillé EBE	3865
45 mm sec séchoir	Dépareillé	100154
54 mm sec séchoir	Dépareillé EBE	6570
	Dépareillé	100156
65 mm sec séchoir	Dépareillé	100157
	Dépareillé EBE	3866
27 mm sec séchoir	Dépareillé	3647
	Dépareillé EBE	6571
27 mm sec séchoir	Plot	100041
35 mm sec séchoir		100042
54 mm sec séchoir		100046
65 mm sec séchoir		100048

## TILLEUL - *Tilia*

Origine : Europe

Description : Aubier blanc crème ou très légèrement coloré. Bois de cœur brun jaunâtre avec des filets plus foncés. Texture : grain fin, vaisseaux diffus. Densité : 500kg/ m<sup>3</sup>.

Applications : moulures, jouets, sculptures, cadres, stores vénitiens.

Epaisseur	Disponibilité	Code article
18 mm sec séchoir	Dépareillé	100208
27 mm sec séchoir		100209
34 mm sec séchoir		100210
45 mm sec séchoir		100211
65 mm sec séchoir		100212

## SYCOMORE - *Cerasus amium*

Origine : Europe du nord

Description : bois blanc jaunâtre ou rosâtre d'aspect mat. Pas de distinction aubier/bois.

Cernes d'accroissement très visibles, veinage marqué. Résistance naturelle aux champignons et aux insectes (classe 2-3). Densité : 550 kg/m<sup>3</sup>.

Epaisseur	Disponibilité	Code article
27 mm sec séchoir	Dépareillé	100159
35 mm sec séchoir		100160
45 mm sec séchoir		100162

## SAPIN - *Abies alba*

Origine : Europe

Description : aubier du blanc au jaune crème pâle. Le bois de cœur va du rosé au rouge brunâtre.

Texture : grain fin. L'apparence du bois de cœur donne une impression de luxe et d'élégance.

Densité : 600 kg/m<sup>3</sup>.

Applications : meubles hauts de gamme, menuiserie architecturale, ébénisterie, cercueils.

Pas d'utilisation en extérieur.

Epaisseur	Disponibilité	Code article
18 mm sec séchoir	Dépareillé EBE	4071
27 mm sec séchoir		3928
34 mm sec séchoir		100201
45 mm sec séchoir		100203
54 mm sec séchoir	Dépareillé	100205
65 mm sec séchoir	Dépareillé EBE	3935
27 mm	Avivé	4919

## PIN DE PAYS - *Abies alba*

Origine : Europe du nord

Description : bois blanc jaunâtre ou rosâtre d'aspect mat. Pas de distinction aubier/bois.

Cernes d'accroissement très visibles, veinage marqué. Densité : 650 kg/m<sup>3</sup>.

Epaisseur	Disponibilité	Code article
27 mm sec séchoir	Dépareillé	100214
25 mm sec séchoir		100216
45 mm sec séchoir		100218
54 mm sec séchoir		100220
65 mm sec séchoir		100221
80 mm sec séchoir		100222

## MÉLÈZE

Origine : France ou Russie

Description : teinte brun rosâtre souvent veiné de brun rougeâtre.

Grain fin. Densité : 600 kg/ <sup>3</sup>



Epaisseur/largeur	Longueur	Disponibilité	Code article		
25x150 mm	Selon stock	Avivé	6524		
			6908		
25x225 mm			6525		
			6526		
27 mm	Dépareillé		100174		
35 mm			100175		
45 mm			100176		
54 mm			100177		
65 mm			100178		
27 mm			Plot		100082
34 mm					100084
45 mm					100087
54 mm	100088				
65 mm	100089				

## CARRELETS 3 PLIS

Utilisation : fabrication de menuiseries extérieures.

Désignation	Code article
CARRELET 3 PLIS KKK MELEZE – 72x86x5,90 ml	6740
CARRELET 3 PLIS KKK PIN – 72x86x6,00ml	6741

## AVIVES EPICEA DU NORD - "Non classé" - Largeur 225 mm

Utilisation : fabrication de menuiseries extérieures.

Epaisseur	390	420	450	480	510	540	Selon arrivage
25 mm		6854					
32 mm				6661			
38 mm			6855			6855	
63 mm			6856				
75 mm			6568				



## DÉCOUPE ET PRESTATIONS SUR PANNEAUX BOIS

### NOS PRESTATIONS :

- Découpe de panneaux à dimension
- Placage de chant classique et «Air-Force» (sans colle)
- Centre d'usinage numérique (CN) 5 axes.
- Nesting : Formatage, perçage, rainurage efficace sur panneaux.
- Centre de perçage pour System 32 ou acoustique.
- Calibrage, ponçage de panneaux ou portes.
- Brossage de bois et panneaux bois.
- Presse à Chaud pour feuilles stratifiées.
- Travail du bois.



=> Fourniture de prestation sur panneaux toutes marques sur demande et devis.

# PANNEAUX D'AGENCEMENT



## MDF

Panneau obtenu par traitement des fibres de bois selon un procédé à sec, avec adjonction de résine de liaison et collage sous presse à haute température. Ce panneau homogène de ton clair, présente 2 faces poncées et supporte les usinages les plus difficiles : moulures, défonçage, tenon, mortaise... Ce matériau à une excellente compatibilité avec toutes les natures de produits liquides : peinture, laque et vernis.

Désignation	Format	3 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	38 mm
<b>Fibromax Pro (MDF Standard)</b>	2800x2070 mm		6283	6284	6285	6286	6287	6288	6289	6290	6291
<b>Fibromax air</b>							6292				
<b>Fibralux MR FR NAF*</b>								6938			
<b>Hydromax (hydrofuge)</b>								6315	101344		
<b>Firax int. (ignifuge)</b>								6327			
<b>HDF</b>		2850x2070 mm	6552								
	2440x2220 mm	7513									
<b>Firabel Black LF+</b>	2800x2070 mm						6936				

## MDF TEINTÉ

Panneaux VALCHROMAT : peut être verni directement après ponçage.



Coloris	Code couleur	Format	8 mm	10 mm	19 mm	30 mm
<b>Jaune</b>	SYW	1830 x 2440 mm	6201		6202	
		1850 x 2500 mm				101405
<b>Orange</b>	SOR	1830 x 2440 mm	6201		6202	6203
		1850 x 2500 mm				101385
<b>Marron Chocolat</b>	SCB	1830 x 2440 mm	6201		6202	
		1850 x 2500 mm				101385
<b>Gris</b>	SCZ	1830 x 2440 mm	6201		6202	
		1850 x 2500 mm				5876
<b>Violet</b>	SVI	1830 x 2440 mm	6201	5834	6202	
		1850 x 2500 mm	5416			
<b>Noir</b>	SBL	1830 x 2440 mm				6203
<b>Rouge</b>	SSC					
<b>Bleu</b>	SRB		6201		6202	
<b>Vert Menthe</b>	SGM					



## MDF BLANC 1 FACE

MDF Blanc 1 face	Format	3 mm
	2800x2070 mm	4780

## ISOREL DUR

Isorel Dur	Format	3 mm
	2750x2100 mm	101407

## PANNEAUX ESSENCES FINES

Panneaux replaqués, fabrication française.

Essence	Format	Ep	Agglo	C/P	Latté	MDF
Chêne A/B	2500x1220 mm	5 mm		4633		
		9 mm	101438	101454		
		19 mm	101442		101461	6861
	2500x1220 mm chêne poutre	20 mm				6939
	3050x1530 mm	19 mm	101443			
Frêne A/B	2500x1220 mm	5 mm		101472		
		9 mm		101473		
		19 mm	101469		101475	101478
Hêtre A/B	2500x1220 mm	5 mm		101486		
		9 mm 2500x1500mm		6943		
	2500x1500 mm	18 mm		6247/6605		
				6564		
Méleze	2500x1220 mm		101481		101494	101497
Pin	2500x1200 mm	19 mm				
Sapin Blanc	2500x1220 mm	5 mm		101540		
		9 mm		101541		
		19 mm	101542		101545	

DÉCOUPE, PLACAGE, PERFORATION, VERNIS M1 ET AVIS TECHNIQUE

## CONTREPLAQUÉ STARPLAK OKOUME INTÉRIEUR

Contreplaqué à plis minces OKOUME pour les ouvrages de qualité en milieu sec.



Format	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm	40 mm
2500 x 1220 mm	6394	6395	6396	6397	6398	6399	6400	6401	6402	6412
3100 x 1530 mm	6404	6405	6406	6407	6408	6409	6410	6411	6412	6413

## CONTREPLAQUÉ STARPLEK OKOUME CTBX

Contreplaqué à plis minces OKOUME pour les ouvrages de qualité extérieure.

Format	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm	40 mm
2500 x 1220 mm	6414	6415	6416	6417	6418	6419	6420	6421	6422	6423
3100 x 1530 mm	6424	6425	6427	6428	6429	6430	6431	6432	6433	6434

## CONTREPLAQUÉ TOUT OKOUME CTBX

Contreplaqué à plis minces TOUT OKOUME pour les ouvrages de qualité extérieure.

Format	15 mm
2500 x 1207 mm rainuré 1 face	6702



## CONTREPLAQUÉ POPLY PEUPLIER INTÉRIEUR

Format	4 mm	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm
2500 x 1220 mm	6444	6445	6446	6447	6448	6449	6450	6451	6452	6453
3100 x 1530 mm		6454	7000	6456	6457	6458	6459	6460	6461	6462



## CONTREPLAQUÉ POPLY PEUPLIER CTBX

Format	5 mm	8 mm	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
3100 x 1530 mm	6435	6436	6438	6439	6440	6443

## CONTREPLAQUÉ POFLEX CINTRABLE INTÉRIEUR

Format	7 mm	9 mm
1200 x 2500 mm	6665	6667
2500 x 1220 mm	6664	



## CONTREPLAQUÉ BOULEAU FINLANDE EXTÉRIEUR


Contreplaqué de qualité extérieure pour le modelage, les jouets, aires de jeux et ouvrages extérieures. Idéal pour des emplois exigeants.

Format	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	30 mm	40 mm
1500 x 3000 mm	101154	101155	101156	101157	101160	101161	101162	101163

## CONTREPLAQUÉ BOULEAU FILME EXTÉRIEUR QUALIFORM

Faces revêtues d'un film brun imprégné de résines phénoliques polymérisées à chaud. Les chants sont protégés par une peinture hydrofuge et anti-adhérente. Domaines d'emploi : coffrages.


Format	15 mm	18 mm	21 mm
2500 x 1250 mm	5287		6138
2000 x 1250 mm		6487	

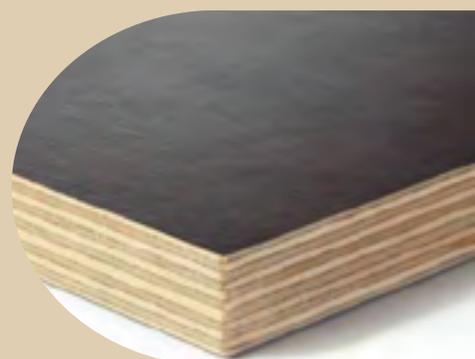

## CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT EXTÉRIEUR

Contreplaqué combi mirror à haute performance à faces revêtues de film phénolique étanche à l'eau. 1 face structurée à relief antidérapant et 1 face lisse. Domaine d'emploi : échafaudages, carrosseries, containers, rayonnages industriels, tribunes, passerelles.

Format	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	27 mm
2500 x 1525 mm	101178	101179	101182	101185	101187	101190
2500 x 1250 et/ou 3000 x 1525 mm	selon arrivage					

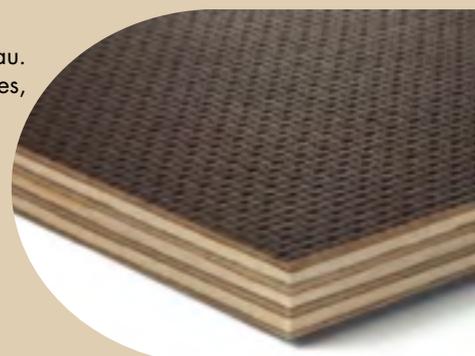

## CONTREPLAQUÉ IMPORT WBP EXTÉRIEUR

Contreplaqué à plis minces avec des faces exotiques. Ouvrages de qualité extérieure.

Format	5 mm	8 mm	10 mm	15 mm	18 mm	21 mm
2500 x 1220 mm	101067	101069	101071	101074	101076	101078

## CONTREPLAQUÉ PIN ELLIOTIS EXTÉRIEUR

Contreplaqué pin qualité emballage.

Format	5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm
2440 x 1220 mm		101117	101118	101119	101120



### 3 PLIS ÉPICEA

Format	Choix	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	27 mm	32 mm	42 mm
5000 x 2050 mm	jonquille	6730	6731	5537	5471	5533	6732	5534
	agencement			6736	6737	6738		
	charpente			6733	6734	6735		
3000 x 1250 mm	B/C			5609				



### 3 PLIS MÉLÈZE

Format	Choix	19 mm	26 mm
5000 x 2050 mm	B/C	101138	101137



### 3 PLIS DOUGLAS

Format	Choix	19 mm
5050 x 2050 mm	B/C +	7494



### 3 PLIS CHÊNE

Format	Choix	19 mm	20 mm
2300 x 1250 mm	Chêne meuble A/B D3		6834
2200 x 1200 mm	Chêne sauvage A/C		5976
2540 x 1870 mm	Rustic âme peuplier face chêne 2,5 mm	6607	
2540 x 1870 mm	2F ss noeud 2,5 mm (âme peuplier) A/B	6744	



### 3 PLIS HÊTRE

Format	Choix	19 mm	20 mm
2300 x 1250 mm	<b>Hêtre naturel A/B D3</b>		<b>6604</b>
2500 x 1250 mm	<b>Hêtre naturel A/B D3</b>		<b>6835</b>

### 3 PLIS FRÊNE

Format	Choix	20 mm
2500 x 1250 mm	<b>Frêne meuble A/B D3</b>	<b>6386</b>

## LES PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS FEUILLUS

Lamellé collé abouté	Code article
Panneau lamellé collé abouté chêne 19 mm - 4200x800 mm D3	<b>7089</b>
Panneau lamellé collé abouté chêne 27 mm - 5300x1210 mm D3	<b>6995</b>
Panneau lamellé collé abouté chêne 40 mm - 5300x1210 mm D3	<b>6387</b>
Panneau lamellé collé abouté hêtre NAT 19 mm - 4200x800 mm	<b>7088</b>
Panneau lamellé collé abouté hêtre NAT 27 mm - 5300x1210 mm	<b>6996</b>
Panneau lamellé collé abouté hêtre NAT 40 mm - 5300x1210 mm D3	<b>6388</b>
Panneau lamellé collé abouté frêne meuble 40 mm - 5300x1210 mm D3	<b>6389</b>
Panneau lamellé collé hevea choix A 18 mm - 4500x1100 mm	<b>101196</b>
Panneau lamellé collé hevea choix A 22 mm - 4500x1100 mm	<b>101197</b>
Panneau lamellé collé hevea choix A 33 mm - 4500x1100 mm	<b>101198</b>
Panneau lamellé collé hevea choix A 44 mm - 4500x1100 mm	<b>6610</b>
Panneau lamellé collé abouté bouleau 54 mm - 2500x650 mm	<b>5898</b>
Panneau lamellé collé abouté bouleau 34 mm - 2500x650 mm	<b>6560</b>
Panneau lamellé collé abouté bouleau 34 mm - 2650x650 mm	<b>6561</b>



## LES PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS REPLAQUÉS ESSENCE FINE BOIS FEUILLUS

Lamellé collé replaqué	Code article
Panneau lamellé chêne européen face placage A/B 19 mm - 3000x1250 mm	<b>6189</b>
Panneau lamellé chêne européen face placage A/B 27 mm - 3000x1250 mm	<b>6190</b>
Panneau lamellé chêne européen face placage A/B 40 mm - 3000x1250 mm	<b>6191</b>
Panneau lamellé chêne sauvage face placage A/B 19 mm - 3000x1250 mm	<b>6264</b>



## LES PANNEAUX LAMELLÉS-COLLÉS NON-ABOUTÉS (LAMES TRAVERSANTES) BOIS FEUILLUS

Marches Escaliers.

Panneau Plot	Code article
Panneau plot non abt chêne 40 mm D3 Larg 650 x 800 mm	
Panneau plot non abt chêne 40 mm D3 Larg 650 x 900 mm	
Panneau plot non abt chêne 40 mm D3 Larg 650 x 1000 mm	6390
Panneau plot non abt chêne 40 mm D3 Larg 650 x 1200 mm	
Panneau plot non abt chêne 40 mm D3 Larg 650 x 1400 mm	
Panneau plot non abt frêne nat 40 mm D3 Larg 650 x 800 mm	
Panneau plot non abt frêne nat 40 mm D3 Larg 650 x 1000 mm	6392
Panneau plot non abt frêne nat 40 mm D3 Larg 650 x 1200 mm	
Panneau plot non abt frêne nat 40 mm D3 Larg 650 x 1400 mm	
Panneau plot non abt hêtre nat 40 mm D3 Larg 650 x 800 mm	
Panneau plot non abt hêtre nat 40 mm D3 Larg 650 x 900 mm	
Panneau plot non abt hêtre nat 40 mm D3 Larg 650 x 1000 mm	6391
Panneau plot non abt hêtre nat 40 mm D3 Larg 650 x 1100 mm	
Panneau plot non abt hêtre nat 40 mm D3 Larg 650 x 1200 mm	
Panneau plot non abt hêtre nat 40 mm D3 Larg 650 x 1400 mm	
Panneau plot non abt frêne blanc 25 mm Larg 1210 x 1200 mm	6639
Panneau plot non abt frêne blanc 25 mm Larg 1210 x 1600 mm	

## LES LAMELLÉS-COLLÉS RÉSINEUX

Panneau Lamellé épicea	Code article
Panneau lamellé épicea 14 mm - Universal - 5000 x 1200 mm	101210
Panneau lamellé épicea 18 mm - Universal - 5000 x 1200 mm	101214
Panneau lamellé épicea 24 mm - Universal - 5000 x 1200 mm	101217
Panneau lamellé épicea 27 mm - Universal - 5000 x 1200 mm	101218
Panneau lamellé épicea 32 mm - Universal - 5000 x 1200 mm	5467
Panneau lamellé épicea 40 mm - Universal - 5000 x 1200 mm	101233



### Panneau Lamellé épicea

	Code article
Multiligne hêtre 20 mm - 3600 x 640 mm	<b>5763</b>
Multiligne hêtre 35 mm - 3600 x 640 mm	<b>5764</b>
Multiligne hêtre 45 mm - 3600 x 640 mm	<b>5766</b>

### COLLE

Colle	Contenance	Code article
Kleiberit 113.0 néoprène liquide	Pot 4,5 kg	<b>4199</b>
Kleiberit 303.0 vnylique ext D3	Pot 0,5 kg	<b>6783</b>
Kleiberit 303.0 vnylique ext D3	Pot 4,5 kg	<b>103089</b>
Kleiberit 303.0 vnylique ext D3	Pot 28 kg	<b>6782</b>
Kleiberit 501.0 pur D4	Pot 0,5 kg	<b>6784</b>



### TRAITEMENT BOIS

Gamme	Désignation	Coloris	Contenance	Code article
Huile mat haute performance	Oléofloor natura	Incolore	Bidon 1L	<b>6815</b>
		Blanc antique		<b>6813</b>
		Gris antique		<b>6814</b>
		Incolore	Bidon 5L	<b>6818</b>
		Blanc antique		<b>6816</b>
		Gris antique		<b>6817</b>
Nettoyage et préparation bois extérieur	Seasonite		Bidon 2,5L	<b>103248</b>
	Dilunett			<b>6805</b>
	Net-trol 200			<b>6811</b>
	Net-trol 400			<b>6812</b>
	Soap clean		Bidon 1L	<b>6822</b>

## TRAITEMENT BOIS - SUITE

Gamme	Désignation	Coloris	Contenance	Code article
Saturateur bois tendres	textrol pro	Chêne clair	Bidon 1L	6823
		Chêne doré		6824
		Chêne moyen		6825
		Chêne rustique		6826
		Gris vieilli naturel		6827
		Incolore		6828
		Chêne clair	Bidon 5L	6829
		Chêne doré		6830
		Chêne moyen		6831
		Chêne rustique		6832
		Gris vieilli naturel		6833
		Incolore		6834
		Saturateur bois durs	D.1 pro	Honey Gold
Bidon 5L	6809			
Protection antidérapante et hydrofuge bois	Antigliss	Chêne clair	Bidon 1L	6806
		Teck		6807
	H4 Wood & Stone	Wood & Stone	Bidon 2,5L	6810
Traitement de coupe et multi-usage	PCD 91	Brun	Bidon 1L	6819
		Kaki		6820
		Marron		6821
	TMU 84 NG	réf.160	Bidon 2,5L	6835
	Targobois	Oxtargo B5	Bidon 5L	6836
Traitement poutres et charpentes	TX202	Honey Gold	Bidon 25L +20% gratuit	7068



Les panneaux mélaminés et stratifiés sont certifiés ANGE BLEU (le label ANGE BLEU  $\leq 0,03$  PPM garantit un taux d'émission de Formaldéhyde 3 fois inférieur à la définition de la norme E1 en vigueur  $\leq 0,1$  PPM) ainsi que "Cradle to Cradle".

Ils ont également reçu un traitement de surface antimicrobien qui tue 99% des germes dans les 24h.



### Mélaminés DECOBOARD

Le panneau DecoBoard est idéal pour le mobilier et l'aménagement intérieur en pose verticale ou horizontale. Il s'agit d'un papier décor imprégné de résine de mélamine qui est ensuite pressé sur le support par la chaleur. Ces panneaux sont déclinables avec de nombreux décors.

Format : 2800x2100x19 mm (19,4 mm pour la structure CR)



### Finitions

- Finition NW (Natural Wood) : structure naturel mat, poncée sans brillance
- Finition RU (Rustic Wood) : effet brillant mat et irrégularité naturelle du grain
- Finition ML (Matt Laque) : ultra matte
- Finition SD (Sandpearl) : structure finement perlée
- Finition SM (Satiné Matt) : semi matte
- Finition SX (Stucotex) : effet rugueux
- Finition CR (Corrosio) : rugueux et vivant
- Finition HG (Brillant) : effet brillant
- Finition VV (Top Velvet) : effet brillant mat sobre et structure vergée

### GROUPE ACCESS

R20021	Chêne de Lindberg	NW
R20128	Chêne Sonoma Clair	RU
R24029	Hêtre Fjord Clair	ML
R30011	Madison Walnut	NW
R42006	Cerisier Havanna	ML
U11026	Blanc Cristal	SD
U11027	Blanc Glacier	SD
U11509	Magnolia	SD
U12000	Noir Volcan	SD
U12115	Gris Platine	SD
U12188	Gris Clair	SD
U12257	Fumée	SD
U16002	Congo	SD
U16003	Beige Sable	SD
W10100	Interior White	SD



### GROUPE UNI BASIC

U11102	Craie	SD
U12168	Gris Cachemire	SD
U12211	Lava	SD
U12290	Gris Anthracite	SD
U15190	Cuvo	SD
U18003	Bleu Cristal	SD
U18059	Bleu Gentiane	SD
U19515	Taiga	SD



## GROUPE REPRO BASIC

F76044	Bellato Gris	ML
R20006	Chêne Sonoma	RU
R20027	Chêne Lancelot Clair	RU
R20031	Chêne Sonoma Truffé	RU
R20033	Chêne Foncé	NW
R20074	Chêne Bordeaux Clair	RU
R20095	Chêne Milano	NW
R20284	Chêne Wilton Blanc	NW
R20285	Chêne Wilton Roseau	NW
R20286	Chêne Italien	NW
R27043	Erable Kiruna	ML
R30001	Noyer Standard	NW
R30021	Noyer Milano	NW
R34024	Frêne Portland Foncé	NW
R37001	Orme Baron	ML
R38002	Acacia	RU
R50031	Olivier Espagne Foncé	ML
R50084	Teck Doré	NW
S63044	Caviar Noir	SM





## GRUPE UNI PREMIUM

U12044	Gris Dauphin	SD
U12092	Zonda Gris	SD
U15194	Jaune Zinc	SD
U15246	Mangue	SD
U16010	Orange	SD
U16051	Rouge Siena	SD
U16058	Be rooted!	SD
U17005	Rouge Carmin	SD
U17008	Rouge Rubis	SD
U17035	Lotus	SD
U17501	Rose	SD
U17505	Prune	SD
U18004	Bleu Foncé	SD
U18006	Skagerrak	SD
U18029	Horizon	SD
U18031	Mouette	SD
U18074	Atlantique	SD
U18501	Fjord	SD
U18502	Bristol	SD
U18505	Lagune	SD
U19008	Labrador	SD
U19014	Sauge	SD
U19500	Carambola	SD
U19506	Lilie	SD

U12044	U12092	U15194	U15246
U16010	U16051	U16058	U17005
U17008	U17035	U17501	U17505
U118004	U18006	U18029	U18031
U18074	U18501	U18502	U18505
U19008	U19014	U19500	U19506

## GROUPE REPRO PREMIUM

F76001	Loftec	ML
R20038	Chêne Chalet Nature	NW
R20234	Chêne Springfield Fonc	NW
R20256	Chêne Lorenzo	NW
R20315	Chêne Artisan	NW
R20351	Flamed Wood	NW
R30013	Noyer Altamira Foncé	NW
R30135	Noyer Okapi	NW
R34023	Frêne Portland Clair	NW
R34032	Frêne Portland Noir	NW
R34033	Frêne Montagnard	NW
R37016	Orme Salisbury Nature	NW
R37017	Orme Salisbury Gris	NW
R38000	Châtaigner	NW
R48005	Glamour Wood Lumineux	NW
R50004	Sangha Wengé Nature	RU
R50083	Wengé Argenté	NW
R50095	Teck Laos	NW
R55011	Anderson Pine White	RU
R55073	Pin Sable	ML
S63045	India Blanc	SM



## GROUPE MÉTALLISÉ

F76023	Aluminium	VV
F76112	Inox Gris	SM
F76113	Metex Argent	SD
F76141	Alux Noir	SM



### *GROUPE REPRO PREMIUM SPÉ SX*

S60036	Béton Classique	SX
--------	-----------------	----





### *GROUPE REPRO PREMIUM SPÉ CR*

F76100	Or Sierra	CR
F76149	Kex	CR
F79934	Ferro Noir	CR



### *GROUPE BRILLANT HG*

F70015	Gris Métallique	HG
U11027	Blanc Glacier	HG
U12000	Noir Volcan	HG



### *GROUPE MÉTAL VÉRITABLE*

M80000	Alu 1, Couleur Acier	HG
--------	----------------------	----



## Mé laminés PRIMEBOARD

Le PrimeBoard XTreme de Pflleiderer est un panneau à base de bois qui combine un aspect laqué , une mise en œuvre optimale et une grande durabilité. La technologie innovante de laquage multicouche assure une grande stabilité des couleurs et d'excellentes propriétés des matériaux pour un traitement sans problème. Grâce à la combinaison de produits, le PrimeBoard XTreme de Pflleiderer peut être utilisé et combiné de manière polyvalente et flexibl

Format 2800x2100x19 mm  
Support P2 E05 Standard

### GRUPE MELA PRIMEBOARD

U11027	Blanc Glacier	XT/SD
U11102	Craie	XT/SD
U12000	Noir Volcan	XT/SD
U12115	Gris Platine	XT/SD
U12168	Gris Cachemire	XT/SD
U12290	Gris Anthracite	XT/SD
U16051	Rouge Sien	XT/SD
U16058	Be Rooted	XT/VV
U18004	Bleu Foncé	XT/SD
U18074	Atlantique	XT/SD
U18051	Fjord	XT/SD
U19008	Labrador	XT/SD




Finition XT (Xtreme Matt) : soft touch/anti trace de doigts

# Stratifié



Le Duropal High Pressure Laminate, ou tout simplement le Duropal HPL, est un stratifié haute pression décoratif. Il est composé d'une couche de papier décoratif recouvert de mélamine et de plusieurs couches de papier de base imprégnées de résine phénolique, pressées ensemble à haute pression. Le matériau qui en résulte est très solide, résistant aux chocs, résistant aux températures et facile à nettoyer. Duropal HPL est donc un matériau de surface idéal pour les domaines d'application dans lesquels la forte sollicitation, la durabilité et les exigences en matière d'hygiène et de conception jouent un rôle important.

Format : 2800x2070x0.8mm et/ou 4100x1300 mm

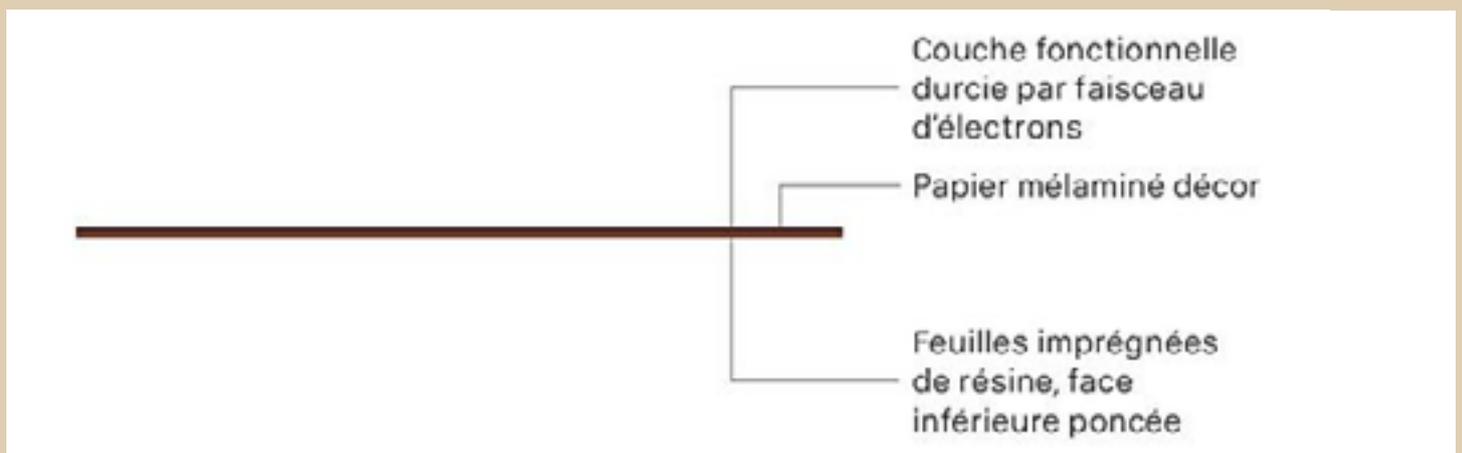

## Finitions:

- Finition NW (Natural Wood) : structure naturel mat, poncée sans brillance
- Finition RU (Rustic Wood) : effet brillant mat et irrégularité naturelle du grain
- Finition ML (Matt Laque) : ultra matte
- Finition SD (Sandpearl) : structure finement perlée
- Finition SM (Satiné Matt) : semi matte
- Finition SX (Stucotex) : effet rugueux
- Finition CR (Corrosio) : rugueux et vivant
- Finition HG (Brillant) : effet brillant
- Finition VV (Top Velvet) : effet brillant mat sobre et structure vergée

## GROUPE UNI BASIC/UNI PREMIUM

U11026	Blanc Cristal	SD
U11027	Blanc Glacier	SD
U11102	Craie	SD
U11509	Magnolia	SD
U12000	Noir Volcan	SD
U12044	Gris Dauphin	SD
U12092	Zonda Gris	SD
U12115	Gris Platine	SD
U12168	Gris Cachemire	SD
U12188	Gris Clair	SD
U12211	Lava	SD
U12257	Fumée	SD
U12290	Gris Anthracite	SD
U15190	Cuvo	SD
U15194	Jaune Zinc	SD
U15246	Mangue	SD
U16002	Congo	SD
U16003	Beige Sable	SD
U16010	Orange	SD
U16051	Rouge Siena	SD
U16058	Be rooted!	SD
U17005	Rouge Carmin	SD
U17008	Rouge Rubis	SD
U17035	Lotus	SD
U17501	Rose	SD
U17505	Prune	SD
U18003	Bleu Cristal	SD
U18004	Bleu Foncé	SD
U18006	Skagerrak	SD
U18029	Horizon	SD
U18031	Mouette	SD
U18059	Bleu Gentiane	SD


U11026	U11027	U11102	U11509
U12000	U12044	U12092	U12115
U12168	U12188	U12211	U12257
U12290	U15190	U15194	U15246
U16002	U16003	U16010	U16051
U16058	U17005	U17008	U17035
U17501	U17505	U18003	U18004
U18006	U18029	U18031	U18059

U18074	Atlantique	SD
U18501	Fjord	SD
U18502	Bristol	SD
U18505	Lagune	SD
U19008	Labrador	SD
U19014	Sauge	SD
U19500	Carambola	SD
U19506	Lilie	SD
U19515	Taiga	SD
W10100	Interior White	SD



## GROUPE BRILLANT

U11027	Blanc Glacier	HG
U12000	Noir Volcan	HG



*GROUPE REPRO BASIC, PREMIUM ET MÉTALISSÉ*

F76001	Loftec	ML
F76023	Aluminium	VV
F76044	Bellato Gris	ML
F76112	Inox Gris	SM
F76113	Metex Argent	SD
F76141	Alux Noir	SM
R20006	Chêne Sonoma	RU
R20021	Chêne de Lindberg	NW
R20027	Chêne Lancelot Clair	RU
R20031	Chêne Sonoma Truffé	RU
R20033	Chêne Foncé	NW
R20038	Chêne Chalet Nature	NW
R20074	Chêne Bordeaux Clair	RU
R20095	Chêne Milano	NW
R20128	Chêne Sonoma Clair	RU
R20234	Chêne Springfield Foncé	NW
R20256	Chêne Lorenzo	NW
R20284	Chêne Wilton Blanc	NW
R20285	Chêne Wilton Roseau	NW
R20286	Chêne Italien	NW
R20315	Chêne Artisan	NW
R20351	Flamed Wood	NW
R24029	Hêtre Fjord Clair	ML
R27043	Erable Kiruna	ML
R30001	Noyer Standard	NW
R30011	Madison Walnut	NW
R30013	Noyer Altamira Foncé	NW
R30021	Noyer Milano	NW
R30135	Noyer Okapi	NW






R34023	Frêne Portland Clair	NW
R34024	Frêne Portland Foncé	NW
R34032	Frêne Portland Noir	NW
R34033	Frêne Montagnard	NW
R37001	Orme Baron	ML
R37016	Orme Salisbury Nature	NW
R37017	Orme Salisbury Gris	NW
R38000	Châtaigner	NW
R38002	Acacia	RU
R42006	Cerisier Havanna	ML
R48005	Glamour Wood Lumineux	NW
R50004	Sangha Wengé Nature	RU
R50031	Olivier Espagne Foncé	ML
R50083	Wengé Argenté	NW
R50084	Teck Doré	NW
R50095	Teck Laos	NW
R55011	Anderson Pine White	RU
R55073	Pin Sable	ML
S63044	Caviar Noir	SM
S63045	India Blanc	SM
F76100	Or Sierra	CR
F76149	Kex	CR
F79934	Ferro Noir	CR




### GRUPE BRILLANT HG MÉTALLISÉ

F70015 | Gris Métallique | HG




### GRUPE REPRO PREMIUM SPÉCIAL

S60036 | Béton Classique | SX



### GRUPE MÉTAL VÉRITABLE

M80000 | Alu 1, Couleur Acier | HG



Le Duropal XTreme est un panneau stratifié décoratif avec une surface résistante, supermat et anti-traces de doigts. C'est le panneau idéal pour l'aménagement intérieur et l'ameublement.

## DUROPAL XTREME

U11027	Blanc Glacier	XM/XP
U11102	Craie	
U12000	Noir Volcan	
U12115	Gris Platine	
U12168	Gris Cachemire	
U12290	Gris Anthracite	
U16051	Rouge Sien	
U16058	Be Rooted	
U18004	Bleu Foncé	
U18074	Atlantique	
U18051	Fjord	
U19008	Labrador	

Finition XM/XP : soft touch/ anti trace de doigts



## PANNEAUX ALVIC

Panneau MDF format 2750x1220 épaisseur 18mm, recouvert de mélaminé sur les deux faces, finition laquée haute brillance. Sans formaldéhyde. Résistant à l'abrasion. Idéal pour meuble de bureau, cuisines, salles de bains, placards, chambre ... Très design et couleurs attrayantes.

Bande de chant 3D bicolore ou uni disponible en rouleau de 25ml x 23mm, épaisseur 1mm. Aspect brillant.

Gamme	Coloris	Code article	Chant 25 ml x 23 mm x 1 mm		Image	Image	Image	
			Unis	Bicolore				
<b>SOLIDCOLORS</b>	Blanc	5439	5509		SOLIDCOLORS BLANC	SOLIDCOLORS GRIS ALU	SOLIDCOLORS GRIS NUAGE	
	Gris alu			5459				
	Gris nuage							
	Gris anthracite		5513			SOLIDCOLORS GRIS ANTHRACITE	SOLIDCOLORS NOIR	SOLIDCOLORS ROUGE
	Noir							
	Rouge				5459			
	Magnolia					SOLIDCOLORS MAGNOLIA	SOLIDCOLORS VIOLET	SOLIDCOLORS CACHEMIRE
	Violet		5513					
	Cachemire							
<b>WOODGRAIN</b>	Bois d'olivier			5459	WOODGRAIN BOIS D'OLIVIER			
<b>METALDECO</b>	Blanc	6051	6054					
	Gris basalte		6055					
	Gris anthracite		6056					
	Noir					METALDECO BLANC	METALDECO GRIS BASALTE	METALDECO GRIS ANTHRACITE
<b>CUZCO</b>	Oro	6052	6053					
	Silver	6071	6072					
<b>TEXTIL</b>	Plata	6057	6058					
<b>PEARL EFFECT</b>	Gris basalte	5439						
<b>SUPERMAT</b>	Blanc	5495	5511					
	Gris anthracite		6235		CUZCO ORO	CUZCO SILVER		
	Noir		6718					
					TEXTIL PLATA	PEARL EFFECT GRIS BASALTE		
					SUPERMAT BLANC	SUPERMAT GRIS ANTHRACITE	SUPERMAT NOIR	

## PANNEAUX COMPOSITE ALU MATEL

Léger, rigide, résistant, personnalisable, façonnable.



### MATEL B21® - 3 MM

Panneau composite aluminium de 3 mm d'épaisseur avec tôles alu de recouvrement de 0.21mm. Classement au feu M1.

Coloris	Format	Code article
Blanc	1500x3050 mm	100163
Gris RAL 7016		100164
Brun foncé RAL 8019		100165



### MATEL B30® - 3 MM

Panneau composite aluminium de 3 mm d'épaisseur avec tôles alu de recouvrement de 0.30 mm. Classement au feu M1.

Coloris	Format	Code article
Alu brossé	1500x3050 mm	5308
Alu poli miroir		5314
Blanc		5157



### MATEL B35® - 8 MM

Panneau composite aluminium de 8 mm d'épaisseur avec tôles alu de recouvrement de 0.35mm. Classement au feu M2. 1 face brillante et 1 face mate. Film de protection sur les 2 faces.

Coloris	Format	Code article
Blanc RAL 92016	1220x3050 mm	5575



# AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR





- SOL MINÉRAL CORETEC p 89
- GAMME STRATIFIÉE p 91
- GAMME PARQUET CONTRECOLLÉ p 93
- PLACARD COULISSANT ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR KAZED p 96
- GAMME PORTE DÉCORATIVE SOGAL p 100
- GAMME PORTE VIEUX BOIS p 100



# SOL MINÉRAL

CORETEC

Dimensions :  
2.66m<sup>2</sup>/paquet  
12 lames/paquet  
1220x182 mm



Plinthe :  
2400x70mm  
ép. 16 mm



Épaisseur 8mm  
Classe d'utilisation : 33  
Profil clic, pose flottante unique  
4 chanfreins ou sans chanfrein selon la référence  
Compatible sol chauffant et refroidissant  
100% résistant à l'eau  
Extrêmement stable  
Adapté aux animaux domestiques

Silencieux  
Sous couche liège intégrée  
Pose directe sur surface existante  
Résistant aux rayures  
Sans phtalate  
Garantie à vie (en usage résidentiel, selon conditions Coretec)



**NATURALS  
HARVEST**

50LVP801

PLINTHE  
PROFIL  
D'ADAPTATION  
ET DE JONCTION



**NATURALS  
DESERT**

50LVP805

PLINTHE  
PROFIL  
D'ADAPTATION  
ET DE JONCTION



**NATURALS  
FOREST**

50LVP806

PLINTHE  
PROFIL  
D'ADAPTATION  
ET DE JONCTION



**NATURALS  
GRAIN**

50LVP803

PLINTHE  
PROFIL  
D'ADAPTATION  
ET DE JONCTION



**NATURALS  
LUMBER**

50LVP804

PLINTHE  
PROFIL  
D'ADAPTATION  
ET DE JONCTION



**NATURALS  
MEADOW**

50LVP807

PLINTHE  
PROFIL  
D'ADAPTATION  
ET DE JONCTION



**NATURALS  
SAND**

50LVP802

PLINTHE  
PROFIL  
D'ADAPTATION  
ET DE JONCTION



# GAMME

STRATIFIÉE

*HARO STRATIFIÉ TRITTY100 PLANCHE LARGE  
4V CHÊNE FLAVIA NATURE*

1.98m<sup>2</sup>/paquet  
8 lames/ paquet  
Dimensions lames  
1282 x 193 mm  
ép.8 mm

Classe d'utilisation : 32  
Planche large à l'ancienne  
Pose TopConnect  
4 chanfreins  
Compatible au chauffage et au refroidissement par le sol



*HARO STRATIFIÉ TRITTY100 PLANCHE LARGE  
4V CHÊNE FLAVIA PURO*

1.98m<sup>2</sup>/paquet  
8 lames/ paquet  
Dimensions lames  
1282 x 193 mm  
ép.8 mm

Classe d'utilisation : 32  
Planche large à l'ancienne  
Pose TopConnect  
4 chanfreins  
Compatible au chauffage et au refroidissement par le sol



*HARO STRATIFIÉ TRITTY100 PLANCHE LARGE  
4V CHÊNE FLAVIA FUMÉ*

1.98m<sup>2</sup>/paquet  
8 lames/ paquet  
Dimensions lames  
1282 x 193 mm  
ép.8 mm


Classe d'utilisation : 32  
Planche large à l'ancienne  
Pose TopConnect  
4 chanfreins  
Compatible au chauffage et au refroidissement par le sol



*HARO STRATIFIÉ TRITTY100 PLANCHE LARGE  
4V CHÊNE FLAVIA GRIS*

1.98m<sup>2</sup>/paquet  
8 lames/ paquet  
Dimensions lames  
1282 x 193 mm  
ép.8 mm

Classe d'utilisation : 32  
Planche large à l'ancienne  
Pose TopConnect  
4 chanfreins  
Compatible au chauffage et au refroidissement par le sol

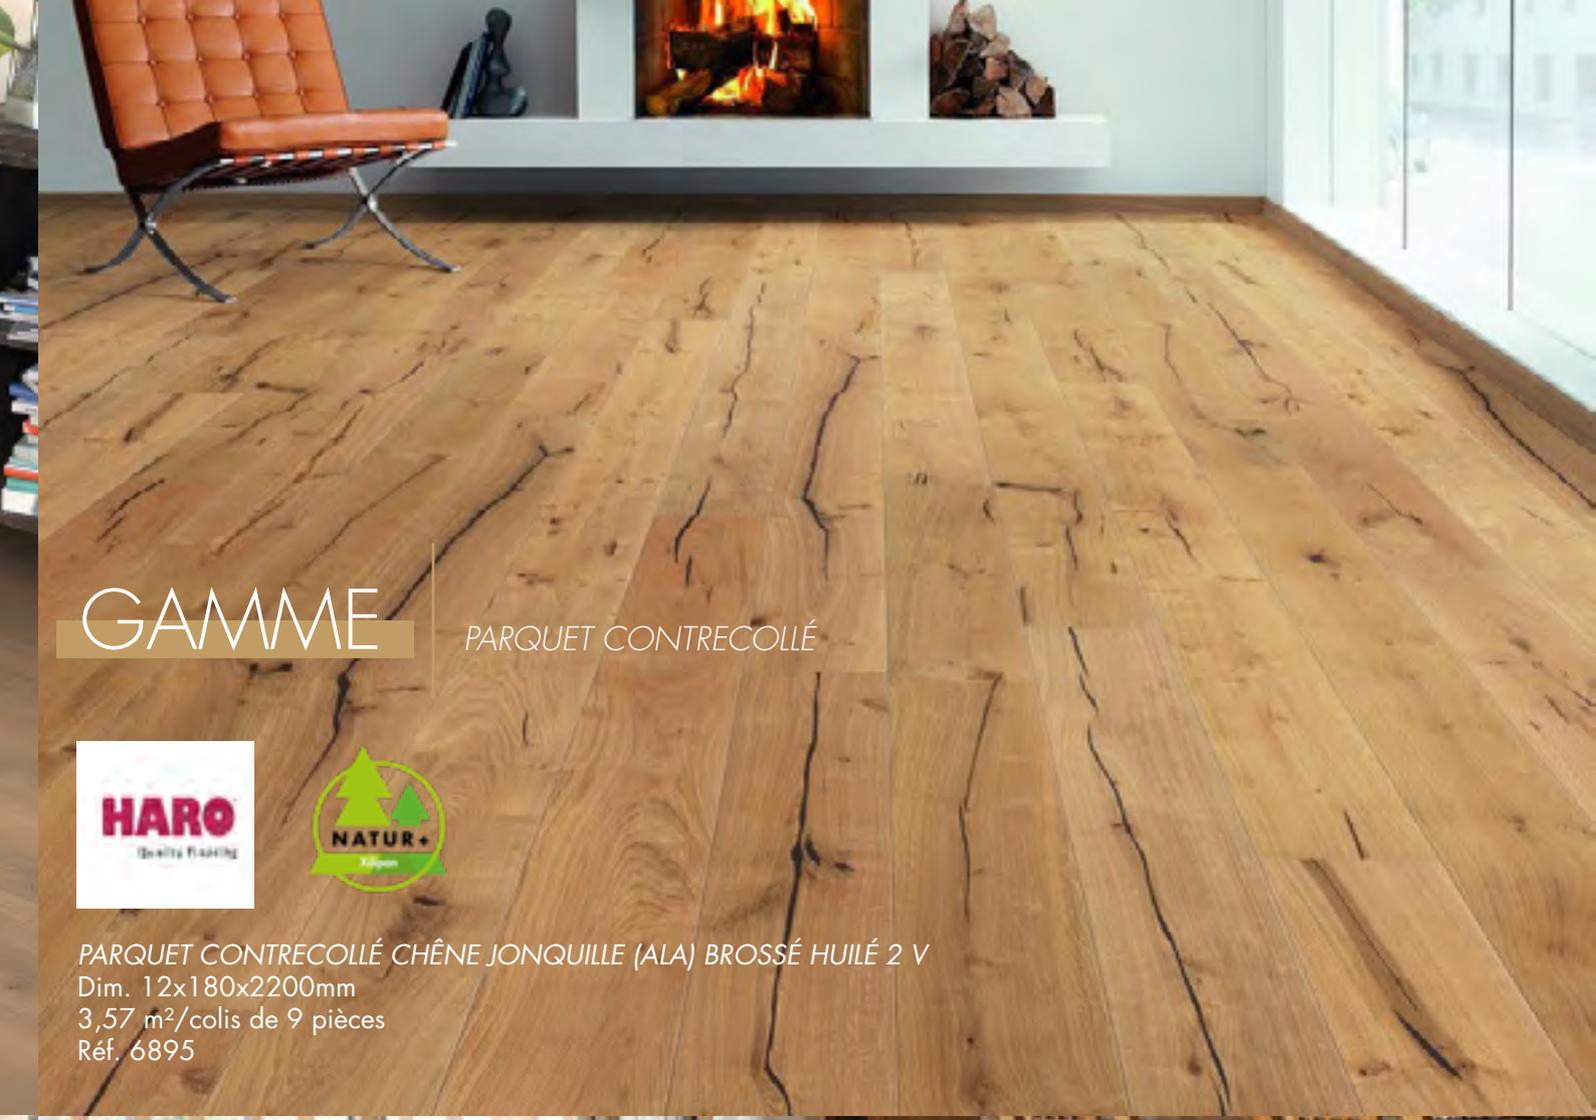

GAMME

PARQUET CONTRECOLLÉ



PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE JONQUILLE (ALA) BROSSÉ HUILÉ 2 V  
Dim. 12x180x2200mm  
3,57 m<sup>2</sup>/colis de 9 pièces  
Réf. 6895



PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE LIGNE BLEUE (UNI-INV) BROSSÉ VERNIS 2V Dim. Dim.  
12x180x2200mm  
3,57 m<sup>2</sup>/colis de 9 pièces  
Réf. 6896



PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE ARNICA (UNI) BROSSÉ VERNIS 2V  
Dim. 12x180x2200mm  
3,57 m<sup>2</sup>/colis de 9 pièces  
Réf. 6896



PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE TETRAS (MAR) BROSSÉ VERNIS 2V  
Dim. 12x180x2200mm  
3,57 m<sup>2</sup>/colis de 9 pièces  
Réf. 6896



**NEW**  
**LOFT PRO**  
**TECK**  
**15x130 mm**



PARQUETS SPÉCIAUX - NOTRE SAVOIR FAIRE

**A LA FRANÇAISE**



Parquet Chêne  
Épaisseur : 15 mm - Parement 4 mm  
Largeurs : 90 + 135 + 200 mm  
Longueurs (90) : 400-1200 (21%)  
Longueurs (135) : 400-1500 (32%)  
Longueurs (200) : 400-1000 (47%)  
Profil : R+L

**POINT DE HONGRIE 45°**



Parquet Chêne  
Épaisseur : 15 mm - Parement 4 mm  
Largeur : 90 mm  
Longueur : 500 mm (pointe à talon)  
Profil : R+L

**BÂTON ROMPU**



Parquet Chêne  
Épaisseur : 15 mm - Parement 4 mm  
Largeur : 90 mm  
Longueur : 500 mm  
Profil : R+L

**PANNEAU VERSAILLES**



Parquet Chêne  
Épaisseur : 15 mm - Parement 4 mm  
Section : 1000 x 1000 mm  
Profil : R+L

**PANNEAU VERSAILLES UK**



Parquet Chêne  
Épaisseur : 15 mm - Parement 4 mm  
Section : 730 x 730 mm  
Profil : R+L



**Antico**

Parquet fabriqué  
à partir de vieilles poutres en chêne



Pièce de bois  
pour reboucher les



Gros noeuds  
et aspérités



Discoloration



Aspect flammé  
et gerçes

PLACARD

COULISSANT

ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR KAZED



## PORTES PRÉPEINTES

Porte de communication standard d'utilisation courante.

Alvéolaire	Code article	Ame pleine	Code article	EI 30+joint intumescent	Code article
204x63 mm	<b>102577</b>				
204x73 mm	<b>102578</b>	204x73 mm	<b>102589</b>	204x73 mm	<b>102599</b>
204x83 mm	<b>102580</b>	204x83 mm	<b>102590</b>		
204x93 mm	<b>102582</b>	204x93 mm	<b>102592</b>		



## BLOC-PORTE PRÉPEINT

Porte de communication standard d'utilisation courante. Produit économique ne présentant aucune fonction spéciale.

Alvéolaire		Ame pleine		EI 60 chants plats 80/58 mortaise tête serrure cylindrique		EI 30 68/58		Néolys Feu – porte palière – EI30 – Bati 71/65 AFF38 dba – Serrure 3 points	
Créaconfort - Huisserie sapin du nord 88/58 à recouvrement									
204x73 DP	<b>102667</b>	204x73 DP	<b>102676</b>			204x73 DP	<b>102656</b>		
	<b>3474</b>		<b>3482</b>				<b>3491</b>		
204x83 DP	<b>102668</b>	204x83 DP	<b>102677</b>			204x83 DP	<b>3492</b>	204x83 DP	<b>6644</b>
	<b>3475</b>		<b>3483</b>				<b>102658</b>	<b>6645</b>	
		204x93 DP	<b>102678</b>	204x93 DP	<b>102661</b>	204x93 DP	<b>3493</b>	204x93 DP	<b>6646</b>
			<b>3480</b>		<b>5889</b>		<b>6647</b>		

## CHASSIS SILLAGE POUR PORTE SIMPLE

Ce châssis pour portes simples coulissantes (pose en galandage) est conçu pour être monté sur des cloisons à ossature métallique et plaques de plâtres de 95 et 100mm. Vous pouvez ainsi rendre accessible un espace confiné, créer de grandes ouvertures, faciliter l'accessibilité d'une pièce.

Les châssis Sillage sont certifiés conformes aux normes françaises et européennes.

Assemblage rapide, mise en œuvre simple et confort d'utilisation.

Les châssis et les habillages de finition. *Sillage* sont garantis **10 ans**

### Fonctionnel

Réglage de l'ouverture de la porte breveté. Totalement rentrée ou poignées apparentes, changez à tout moment et facilement.

### Gain de temps

Repères de centrage sur les montants + prêt trous de fixation

### Efficac

Repères de vissage pour les plaques de plâtres.

### Confort

Repères de vissage pour les plaques de plâtres.

### Fluidité/Silence

Rail en aluminium anodisé et roulement à aiguilles garantissent un coulisement parfait et durable.

### Sécurité/Efficacit

Guide bas de porte auto-centré. Assure un déplacement précis de la porte.

### Rapide

Assemblage par emboîtement et vissage.

### Pratique

4 traits de niveaux situés à 1 m du sol fini

**Les avantages pour l'utilisateur.**  
**Les avantages pour le poseur.**

## HABILLAGE DE FINITION

Habillage en MDF hydrofuge enrobé blanc RAL 9010, avec couvre-joints intégrés qui permettent de recouvrir les plaques de plâtre jusqu'à 15mm.

Aucune vis de fixation apparente

Il assure une finition parfaite et garantit un confort d'utilisation.



## CHASSIS SILLAGE POUR PORTE DOUBLE VANTAIL

Ce châssis est composé de 2 châssis pour porte simple vantail + 1 kit de transformation (inclus l'habillage bois blanc RAL 9010 avec couvre-joints intégrés).

Description	Dimensions	Code article
Châssis SILLAGE intégral pour porte simple	630x2040 mm	5913
	730x2040 mm	5552
	830x2040 mm	5553
	930x2040 mm	5554
	1030x2040 mm	5911
Habillage pour châssis SILLAGE enrobé blanc RAL 9010		5912
Kit de transformation châssis SILLAGE double avec habillage enrobé blanc RAL 9010		5558
Amortisseur de fermeture		5915



## Bon à savoir

La haute résistance des châssis SILLAGE à la corrosion leur permet d'être utilisés dans des milieux humides (salle de bain).



# GAMME PORTE

DÉCORATIVE SOGAL



# GAMME PORTE

VIEUX BOIS



# AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR





- TERRASSE BOIS p 102
- TERRASSE COMPOSITE p 106
- LE SYSTÈME VETEDY p 107
- ACCESSOIRES p 109



# TERRASSE

BOIS



## LAMES TERRASSE PIN 27/145



Classe d'emploi : 

Dureté :   

Stabilité :  

Entretien :  

lames terrasse pin 27/145 traité cl4 brun

Profil 1 face double peigne/1 face liss

Usage : Habitation public et privé. Terrasse

Déconseillé entourage de piscines

Pose «à visser»

4 lames/botte : **6916**

3 lames/botte: **6317**



## LAMES TERRASSE MÉLÈZE NATUREL 26/145



Classe d'emploi : 

Dureté :   

Stabilité :  

Entretien :  

Profil 1 face double peigne / 1 face lisse

Usage : Habitation public et privé.

Terrasse

Déconseillé entourage de piscines.

Pose «à visser».

5 lames/botte: **6293**

## LAMES TERRASSE DOUGLAS TAURUS A/B NATUREL 26/145



Classe d'emploi : 

Durété : 

Stabilité : 

Entretien : 

Usage : Habitation public et privé.

Terrasse

Déconseillé entourage de piscines

Pose «à visser»

5 lames/botte: **6297**



## LAMES TERRASSE CUMARU ROUGE 21/145

Classe d'emploi : 

Durété : 

Stabilité : 

Entretien : 




21x145 mm

Longueur : SELON ARRIVAGE



## LAMES TERRASSE FRÊNE THERMO NATUREL 20/130



Classe d'emploi : 

Dureté : 

Stabilité : 

Entretien : 

Profil 4 faces lisses

Usage : Habitation public et privé.

Terrasse

Conseillé en entouragement de piscines.

Pose «à visser».



## LAMES TERRASSE ACCOYA A1 NATUREL 20/145



Classe d'emploi : 

Dureté : 

Stabilité : 

Entretien : 

Usage : Habitation public et privé.

Terrasse


Conseillé en entouragement de piscines.

Pose «à visser».

Longueur selon arrivage 6299

Lambourde 45x75 mm, longueur

selon arrivage 6303

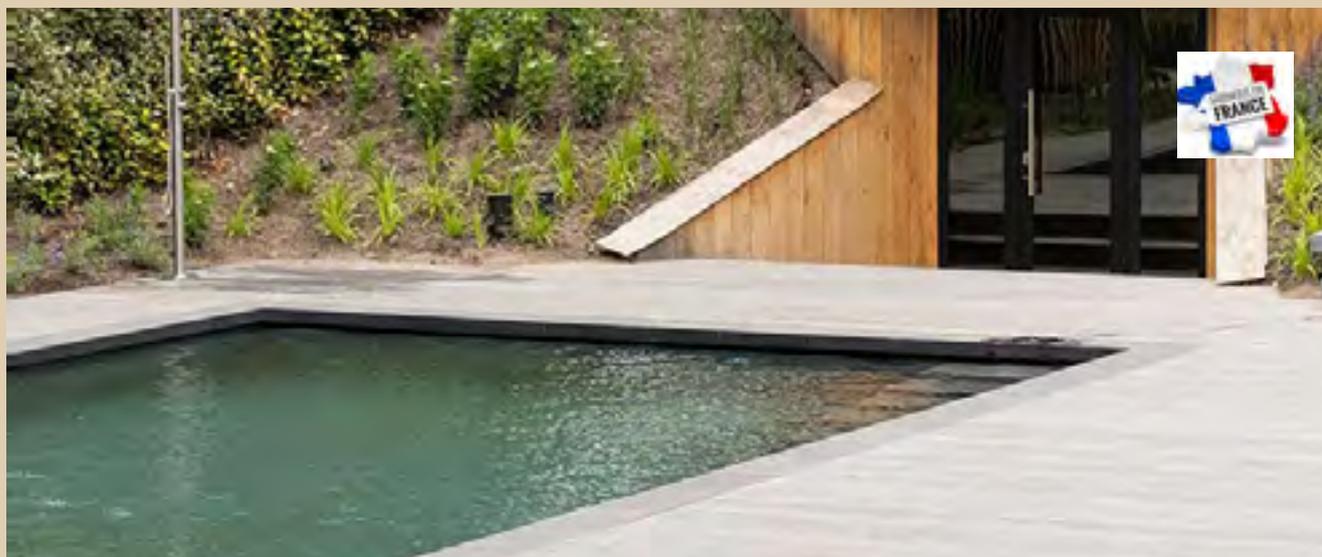

**LAMES TERRASSE PIN THERMO EGEE  
(1 FACE LISSE/1 FACE BOMBÉE) 26/140**

Classe d'emploi :   
Dureté :     
Stabilité :    
Entretien :  

Profil « Clips profi  
Usage : Habitation public et privé.  
Terrasse  
Conseillé en entourage de piscines.  
Pose «à visser»  
4 lames/botte: **6301**  
1 boîte: **6312**



**LAMES TERRASSE BAMBOU X-TREM REVERSIBLE 20/137**

Classe d'emploi :   
Dureté :     
Stabilité :    
Entretien :  


Usage : Habitation public et privé.  
Conseillé en entourage de piscines.  
Longueur 1.85 ml : **6302**  
Boîte de 90 clips : **6304**



# TERRASSE | COMPOSITE

*LAME DE TERRASSE ELÉGANCE RAINURÉE SILVADEC*

23 x 138 mm. Longueur 4 m.

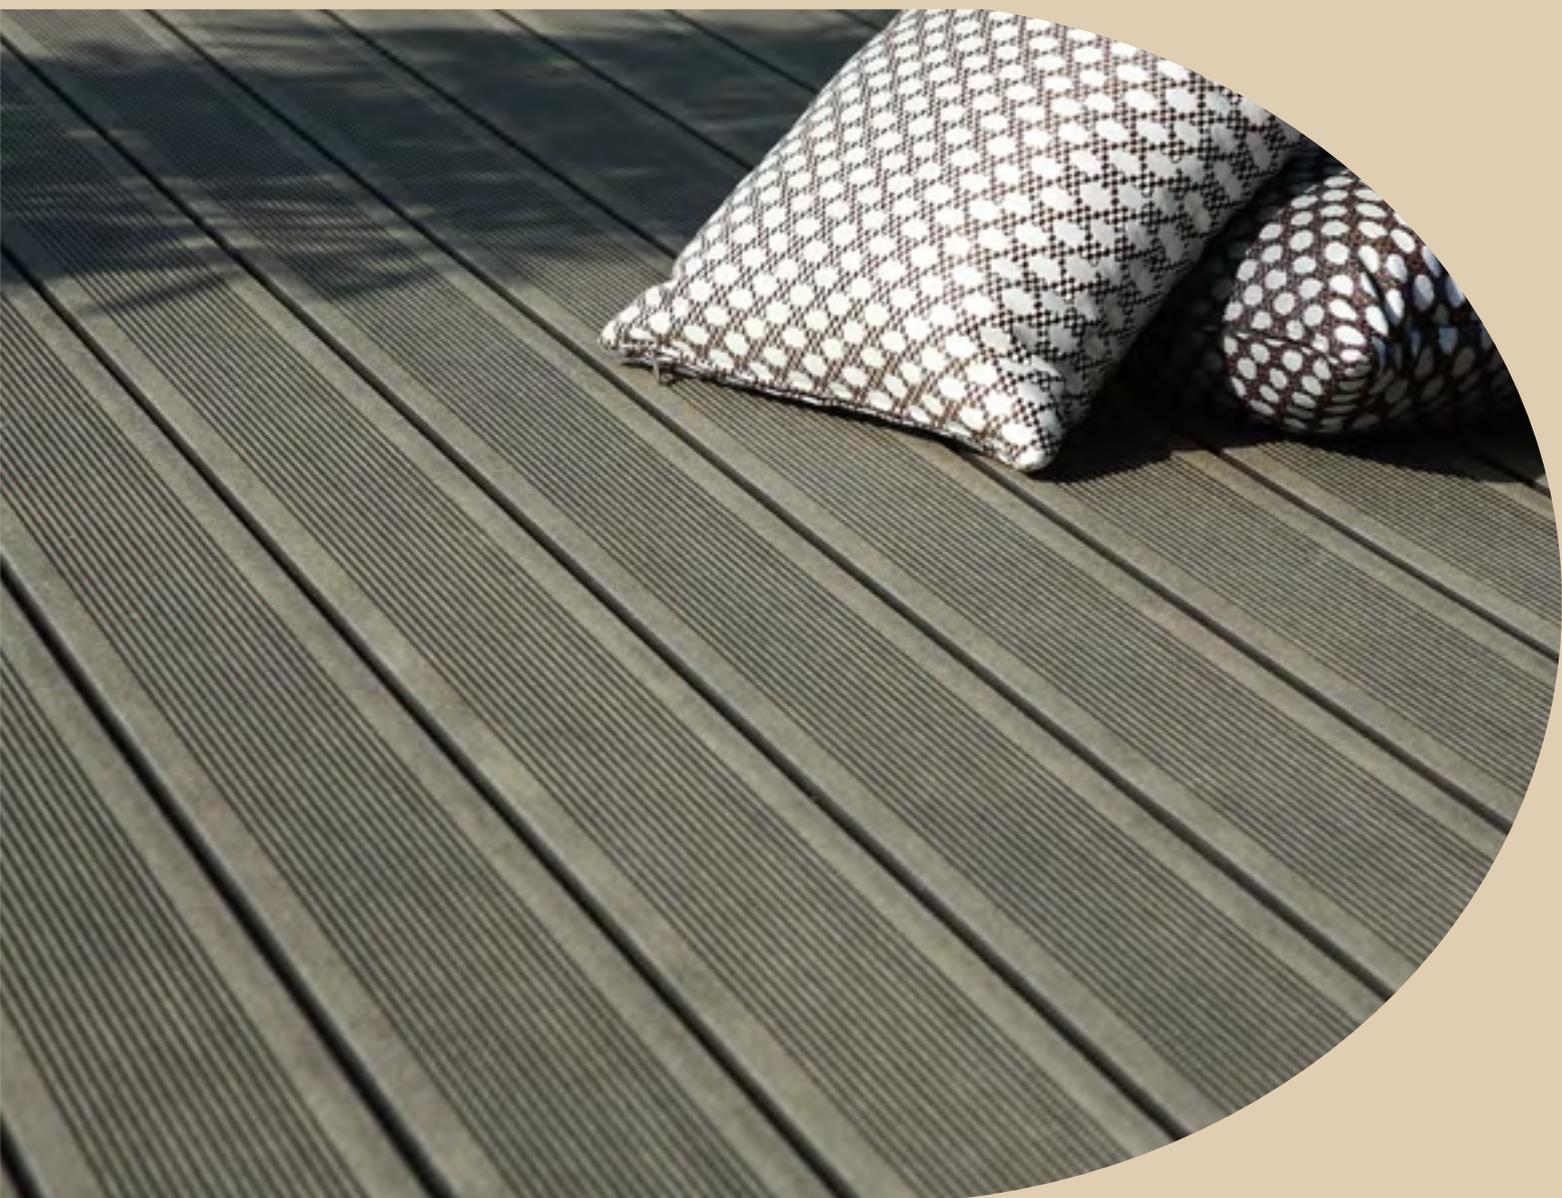

Pour plus d'informations sur les produits Silvadec : nous consulter

# SYSTÈME

VETEDY

Le système Softline® est idéal pour les terrasses et les plages de piscines. La fixation Softline® permet une installation des planches en bois sans aucune vis apparente, améliorant à la fois la résistance de la structure (plus de point faible dû à la vis) mais aussi son esthétique devenue parfaitement homogène (fixations invisibles). Les lames peuvent être facilement retirées.

## INTERCALAIRE SOFTLINE 6x7x30MM

50 pièces par sachet

Réf. **BOD12054**




## CLIPS SOFTLINE 109

Boîte de 25 pièces

## ERGOS DE FINITION

50 pièces par carton

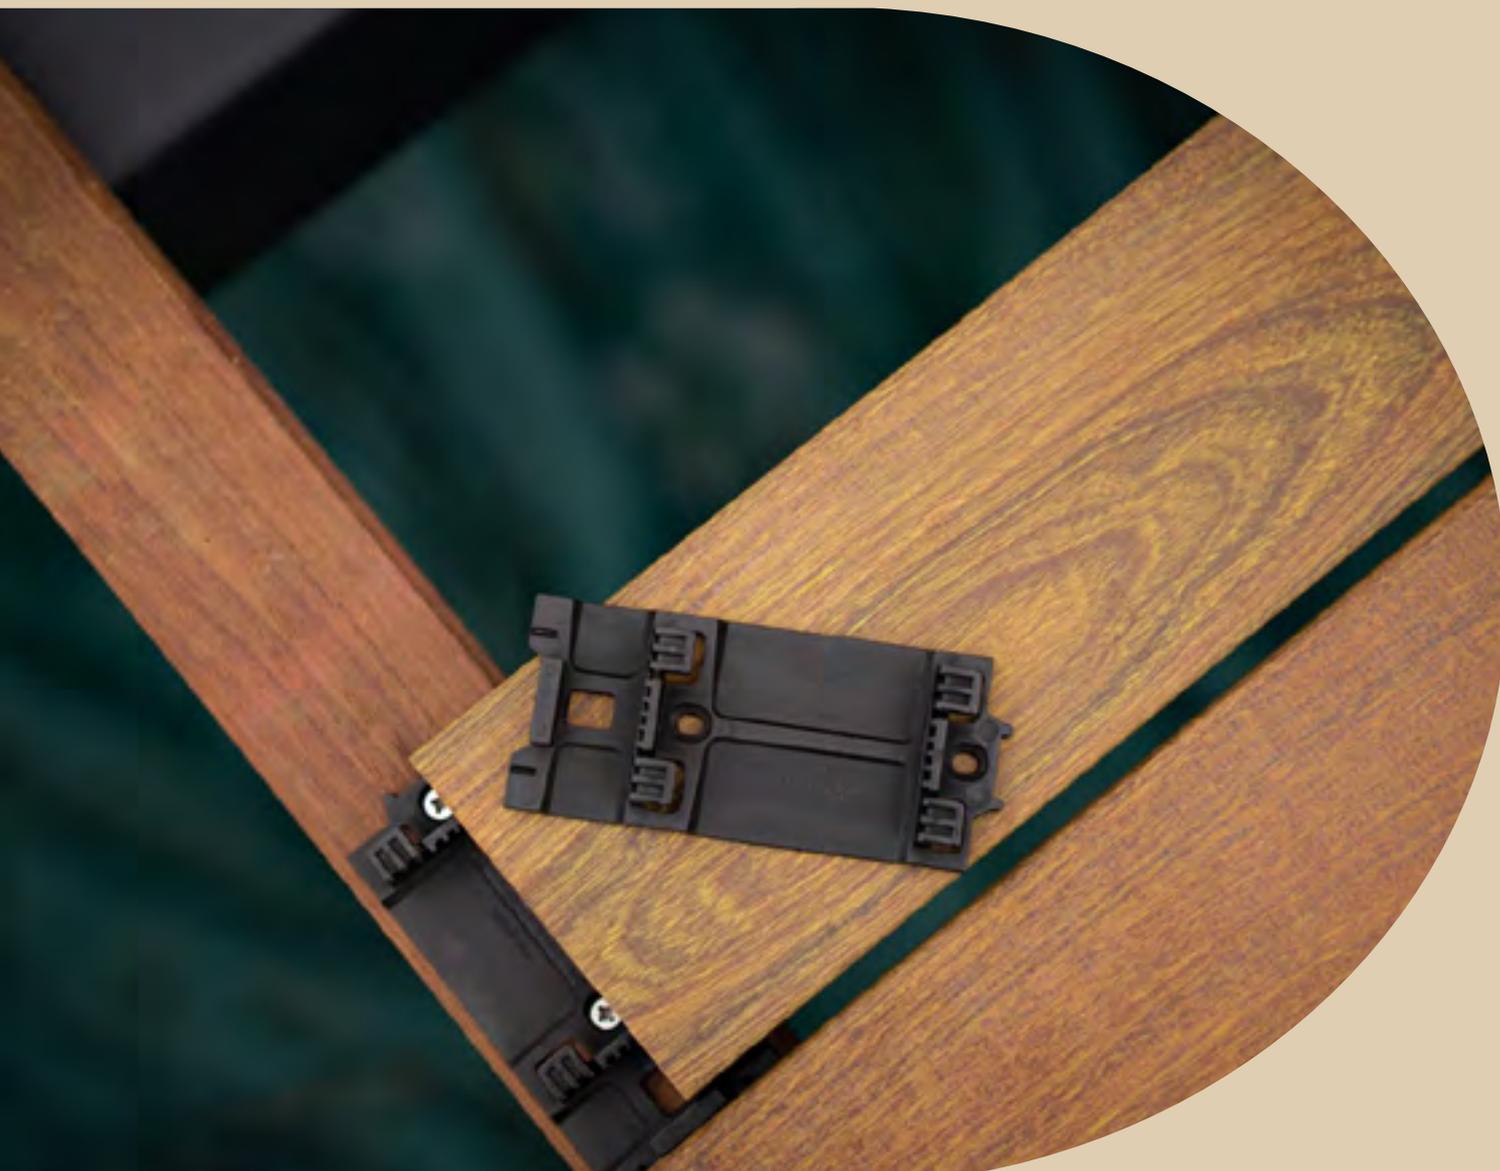

## LES ESSENCES DISPONIBLES EN SYSTÈME VETEDY

Le PADOUK - Un bois durable à la couleur brune, sans traitement de préservation.


Lame de terrasse PADOUK

20x100 mm

Longueur : 2m40

Longueur : 2m80

Longueur : 3m60

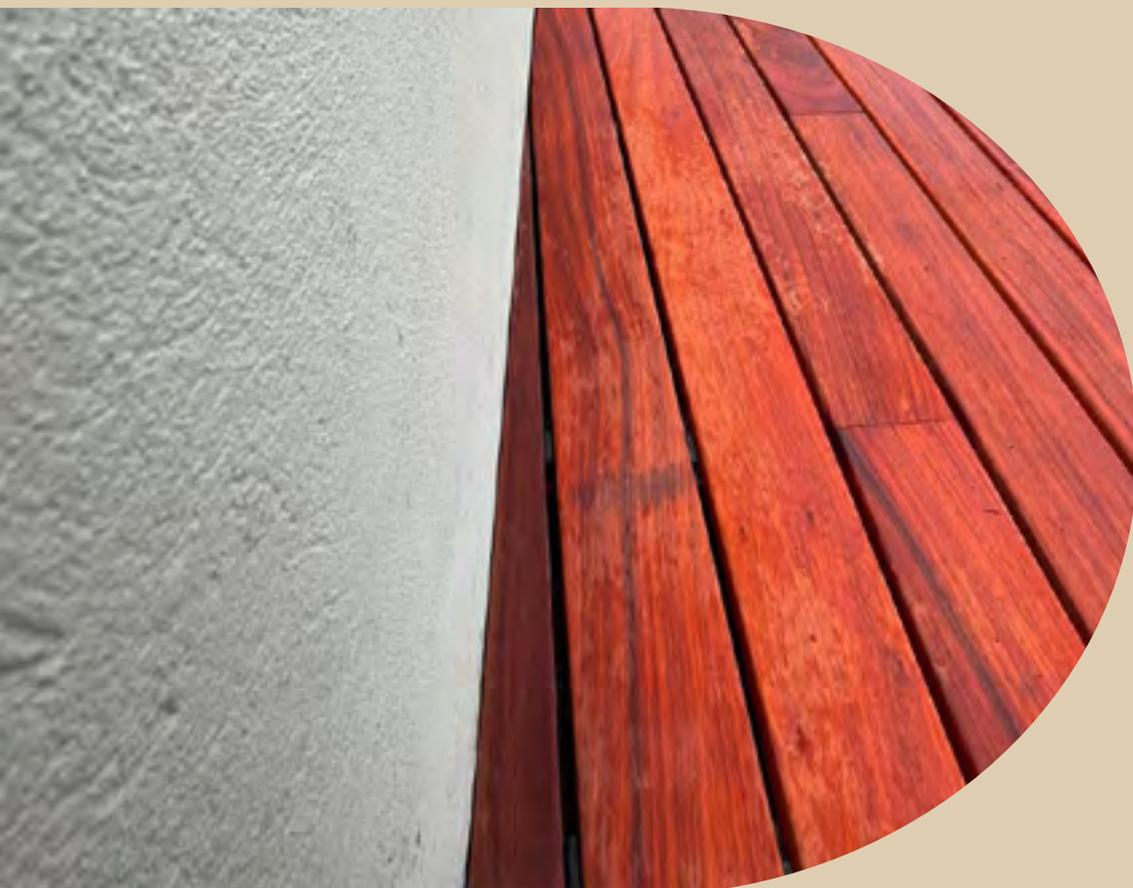

Le MERBAU - Une essence de bois exotique adaptée à des usages qui nécessitent des matériaux résistants  
Lame de terrasse MERBAU  
20x100 mm

# ACCESSOIRES

## TRAVERSES PAYSAGÈRES CHÊNE CHOIX RUSTIQUE 100/200 2.20 M



Section	Longueur	Colisage	Code article
100x200 mm	2,20 ml	1 pce	<b>6316</b>

## VIS INOX



Désignation	Colisage	Code article
VIS TERRASSE INOX A2 TF 5 x 50 réf. 112 183 100 75	Boîte de 250 vis	<b>6864</b>
VIS TERRASSE INOX A2 TF 5 x 60 réf. 112 183 101 75		<b>6865</b>
VIS TERRASSE INOX A2 TF 5 x 70 réf. 112 183 561 75		<b>6866</b>

## PLOTS HL POUR TERRASSE ( À VIS / 1 AILETTE POUR LAMBOURDES)



Désignation	Code article
Plot HL Terrasse pour lambourde 40/60	<b>7003</b>
Plot HL Terrasse pour lambourde 50/80	<b>7004</b>
Plot HL Terrasse pour lambourde 80/140	<b>7005</b>
Plot HL Terrasse pour lambourde 140/230	<b>7006</b>

## LAMBOURDES



Désignation	Colisage	Code article
Exotique 42/70 BADI	selon arrivage	<b>6945</b>
Pin sylvestre AB 4F CL4 vert 45/70		<b>6318</b>

Section	Longueur	Colisage	Code article
45 x 145 mm	5 ml	1 pièce	7422
45x 220 mm			7469
58 x 170 mm			7465
70 x 145 mm			7470
70 x 220 mm			7471
90 x 90 mm			7467
95 x 195 mm			7468
145 x 145 mm			7536
195 x 195 mm			6305

## SYSTÈME WEASYFIX



Vis de fondation	Code article
1000 mm	5988
750 mm	5987
550 mm	5986




Outillage en location : merci de nous contacter.

Connecteurs	Description	Code article
C-WOOD-PRO	Connecteur inox pour structure en bois. Réglable svr les 3 axes, avant et après la pose.	5989
C-WOOD-BASIC	Connecteur en acier galvanisé réglable en hauteur. Pour structure en bois.	5990

CLAUSTRAS, PARES-VUES  
ET PERGOLAS



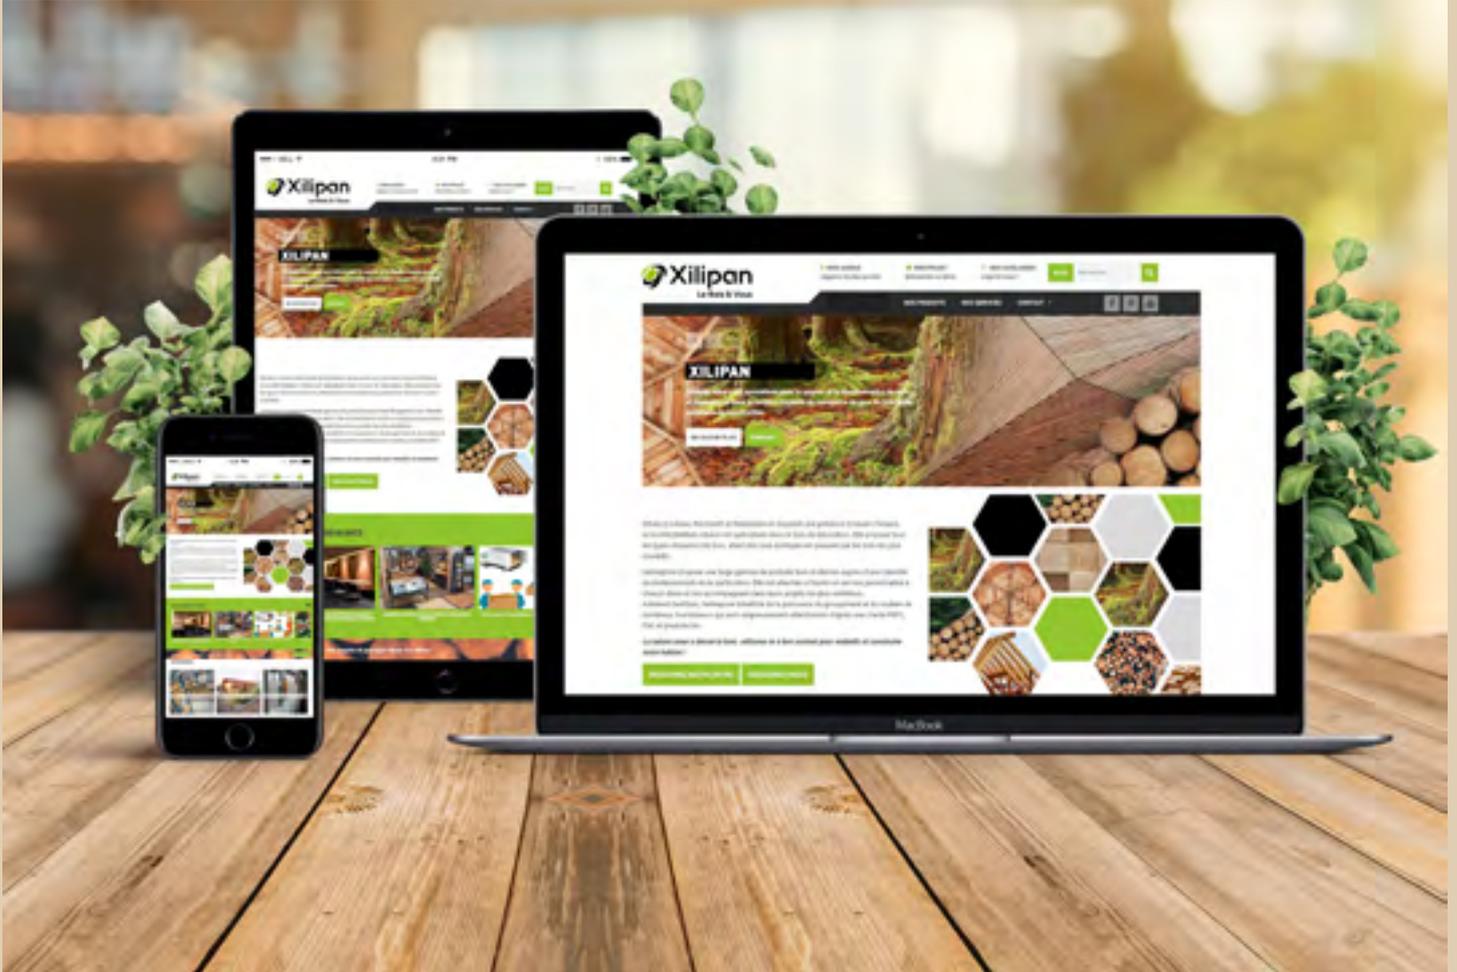

**RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE**  
[www.xilipan.fr](http://www.xilipan.fr)

# NOTES

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## 1 - DISPOSITION GÉNÉRALE :

Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout acheteur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du Fournisseur. Toute commande implique de la part de l'acheteur professionnel l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente. **Cette acceptation est une clause déterminante sans laquelle nous n'aurions pas conclu.** Aucune clause différente, et notamment les conditions générales d'achat de l'acheteur, ne nous sera opposable à moins que nous ne l'ayons acceptée expressément.

## 2 - COMMANDE :

Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande de l'acheteur par notre société, qui s'assurera notamment, de la disponibilité des produits demandés, matérialisée par la transmission à l'acheteur d'un bon de commande.

Les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d'un bon de commande dûment signé par l'acheteur et retourné par tout moyen à nos services. Les informations données oralement par nos agents ou téléphoniquement ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit.

En cas d'annulation de commande (hors commande spéciale – voir §10-) non justifiée par un cas de force majeure l'acompte éventuellement versé à la commande, tel que défini à l'article « 7 – Livraisons » des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis à notre société et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. A défaut d'acompte, LE FOURNISSEUR est en droit de demander 30% de la commande au titre de Dommages et Intérêts.

Les éventuelles modifications demandées par l'acheteur ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités DU FOURNISSEUR et à sa seule discrétion, **Nos documentations disponibles décrivent plus précisément les spécificités et les caractéristiques techniques des produits.** Les renseignements figurant sur les documentations, catalogues et prospectus DU FOURNISSEUR sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Notre société est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

Les études et recommandations sont faites bénévolement et données à titre purement indicatif. **Elles concernent des mises en œuvre normales de produits standard,** elles n'engagent pas la responsabilité de notre société. Elles ne constituent pas un élément d'exécution et il appartient à l'utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et de vérifier qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisations et des conditions particulières d'emploi.

## 3 - PRIX :

Nos offres, indications de prix et devis sont faits sans engagement de durée, et nos ventes sont facturées aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition commerciale spécifique adressée à l'acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables.

Ces prix sont nets et hors taxe, départ usine ou entrepôts. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l'acheteur.

Les marchandises voyagent aux frais du client. En accord avec l'acheteur, les livraisons effectuées par nos soins sont facturées au cours du jour de la commande. Si le client fait son affaire d'organiser le transport des marchandises, il lui incombe de négocier les conditions tarifaires. Le client s'engage à enlever les marchandises dans un délai de 10 jours à réception de la commande, passé lequel il autorise le fournisseur à organiser le transport ou l'entreposage des marchandises à ses frais et risques.

Sauf stipulation contraire, nos prix proposés franco s'entendent pour charge complète s'il s'agit de camion. En cas de modifications sensibles des données économiques, notamment des coûts de main-d'œuvre, de matières ou de transports, l'acheteur s'engage à discuter du nouveau prix avec LE FOURNISSEUR.

Toutes modifications, soit de taux, soit de la nature des taxes fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes, sont répercutées, dès leur date légale d'application, sur les prix déjà remis par nous à nos clients ainsi que sur ceux des commandes en cours. Ces modifications ne peuvent être en aucun cas un motif de résiliation de la commande.

## 4 - RESERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DES RISQUES :

**LE FOURNISSEUR se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits produits. En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'acheteur dès la livraison des produits commandés en nos usines ou entrepôts.**

Par paiement, il faut entendre soit la remise effective d'espèces, soit l'encaissement des chèques, soit le paiement des effets de commerce.

A défaut de paiement, nous nous réservons la reprise des marchandises vendues. Jusqu'au complet paiement du prix, les marchandises seront considérées comme consignées. L'acheteur supportera le risque des dommages que les dites marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de force majeure ou de cas fortuit et ce, dès la livraison des produits en nos usines ou entrepôts, même en cas de prix franco. Il devra à toute demande du vendeur justifier de la souscription pour couvrir ces risques d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, et du paiement des primes afférentes. Dans le cas où notre société devrait revendiquer les marchandises, elle conserverait les acomptes reçus à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de toutes autres actions qu'elle serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'acheteur.

L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises, sous réserve de propriété, après autorisation écrite et préalable du fournisseur, seulement dans la mesure où la créance découlant de cette revente est transférée à notre société. L'acheteur n'a pas le droit de mettre en gage les marchandises sous réserve de propriété, ni d'en transférer la propriété à titre de garantie. Nous devons être immédiatement

informés de toute saisie ou autre atteinte portée au droit de vente par des tiers. Il appartient à l'acquéreur de maintenir les marchandises constamment identifiées, étant entendu que les produits les plus anciennement livrés sont les premiers retirés de ses magasins, en sorte que les marchandises existantes sont censées être celles, à due concurrence, les plus récemment reçues de notre société.

Pendant la durée de la clause de réserve de propriété, toute modification, transformation ou altération des marchandises est interdite. Si l'acheteur contrevenait à cette interdiction, notre société serait, après mise en demeure par simple lettre, autorisée à reprendre possession des marchandises encore en stock chez l'acheteur.

## 5 – PAIEMENT - EXIGIBILITE – RECOURS :

Sauf accord dérogatoire particulier, déterminé au cas par cas pour chaque vente, nos ventes sont payables au comptant. Le montant de la TVA déductible devra être diminué de la taxe sur l'escompte.

**La facturation de nos ventes à crédit comporte des frais de tenue de compte de 4 euros minimum.**

Toute commande de marchandise peut donner lieu à perception d'un acompte au maximum égal à la valeur de la marchandise, acompte conservé par le vendeur en cas de résolution de la vente. Le défaut d'acceptation dans les délais légaux, ou le défaut de paiement à son échéance d'un chèque ou d'un effet de commerce dont nous serions soit bénéficiaires soit tireurs, rendent immédiatement exigibles l'intégralité de nos créances, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils entraînent la résiliation des marchés et commandes et nous libèrent de tous engagements à l'égard des acheteurs défaillants.

A défaut de paiement d'une des échéances, et sans autre avis, le compte sera suspendu et l'incident de paiement sera déclaré à notre centrale d'assurance-crédit. Conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard, au taux annuel de 15 %, et une indemnité de 40 € sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture.

Dans le cas où la carence du débiteur nous contraindrait à confier le recouvrement à notre service contentieux, les sommes dues se trouveraient majorées, en sus des intérêts précités et des frais judiciaires, d'une indemnité fixée à 12% de leur montant.

Cette majoration est établie à titre de clause pénale, conformément à l'article 1231-5 du Code Civil.

## 6 - GARANTIE DE PAIEMENT :

Tout en-cours accordé, selon des conditions particulières définies client par client, peut être subordonné à l'octroi de garanties personnelles ou réelles. En cas de refus ou d'impossibilité, le marché sera résilié de plein droit le jour de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

## 7 - LIVRAISONS :

Quel que soit le mode de transport, et même expédiées franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En cas de retard, perte, avarie ou vol, il appartient au client de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur, et ce, dans le délai de 3 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les marchandises livrées par nos camions le sont au domicile du destinataire. En cas de livraison sur chantier, celui-ci doit être d'un abord facilement accessible, sans danger et sans risque. Nous déclinons toute responsabilité d'un dommage quelconque causé par un de nos véhicules de transport sur ce chantier si ce dommage est le fait d'un accès difficile ou d'un terrain non approprié. De même, la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès et la circulation de nos véhicules à l'intérieur des installations du destinataire est assurée et prise en charge par ce dernier.

Le déchargement des véhicules est dans tous les cas à la charge du client, qui doit y affecter une main-d'œuvre suffisante et qualifiée. Une livraison « stipulée franco chantier » ne modifie pas cette clause

Le déchargement doit être réalisé dès l'arrivée du véhicule de livraison. A défaut, le client s'engage à payer une indemnité d'immobilisation du véhicule. L'immobilisation du véhicule supérieure à l'heure sera facturée à 100 € l'heure HT. Tout ¼ d'heure entamé sera facturé 25 € HT. Le déchargement par camion-grue opéré par notre personnel est un service complémentaire apporté au client, sous sa responsabilité et ses indications, même s'il fait l'objet d'une facturation spécifique. Ce service pourra être refusé si les conditions de sécurité ne paraissent pas suffisantes

## 8 - DÉLAIS DE LIVRAISON :

Les délais de livraison et de transport sont purement indicatifs. Leur dépassement ne peut donner lieu à indemnité.

La responsabilité de notre société ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l'acheteur ou en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles assimilés contractuellement à des cas de force majeure tels que mobilisation, guerre, grève totale ou partielle, lock-out, incendie, inondation, interruption ou retard de transport, manque de matières premières (électricité, ciment, colorant, etc...), ou toute autre cause entravant l'activité de notre entreprise ou celle de nos fournisseurs ou amenant un chômage total ou partiel chez nous-mêmes ou chez nos fournisseurs.

## 9 - RÉCEPTION :

Lors de livraisons à l'adresse convenue, il appartient au client ou à son représentant de vérifier leur état avant de procéder au déchargement. Il est seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur.

L'acheteur est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément émises par l'acheteur lors de la livraison, les produits délivrés par notre société seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande. Conformément à l'article 12 ci-après, l'acheteur disposera d'un délai de deux jours à compter de la livraison et de la réception des produits commandés pour émettre, par écrit, de telles réserves auprès du Fournisseur.

## 10 – ECHANGE OU REPRISE DE MARCHANDISES :

Les marchandises fournies et acceptées ne sont ni reprises, ni échangées : toutefois, en cas d'un retour exceptionnel, ne mettant pas en cause notre société, une

minoration de 15% sera appliquée sur la valeur de l'achat pour faire face aux divers frais. 5% supplémentaires seront retenus pour les marchandises livrées et un forfait pour les reprises par nos camions. **Aucune commande spéciale ou endommagée ne pourra être reprise.**

## 11 - EMBALLAGES :

En cas de livraison sur palettes ou avec emballages réutilisables, le montant des produits est porté sur la facture et payable aux mêmes conditions que la marchandise.

Le remboursement de ces produits n'est dû qu'après retour, au frais du client, des emballages, identifiés comme nôtres et reconnus en parfait état, et ce dans un délai maximum de trente jours. Les emballages ne répondant pas à ces conditions seront refusés. La reprise des emballages supporte une participation aux frais d'entretien. Les emballages repris par nos camions donnent lieu à un mali.

## 12 - GARANTIE - RÉCLAMATION :

**Le client s'engage à vérifier la conformité des marchandises à la commande avant toute utilisation de celles-ci.**

Toute réclamation doit être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux jours de la réception des marchandises. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par l'acheteur. En cas de suspicion de vice caché, le client conserve à disposition DU FOURNISSEUR sur constat, la marchandise en l'état et s'engage à n'y apporter aucune modification.

Notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits reconnus défectueux, à l'exclusion de tous frais annexes tels que pose, dépose, immobilisations et de tous dommages et intérêts. En aucun cas notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs.

Sont exclues de toute garantie, les défauts qui résulteraient d'un montage ou d'une utilisation anormale ou de la négligence de l'acheteur.

Les dimensions, couleurs et poids des matériaux soumis à variation en raison de leur nature ou de leur mode de fabrication bénéficient des tolérances d'usage.

Une réclamation quelconque ne dispense pas de l'obligation de payer toutes les marchandises pour lesquelles il n'existe aucune contestation.

## Garantie légale de conformité :

Le consommateur bénéficie d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 211-9 du code de la consommation. Le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les 24 mois suivant la délivrance du bien (hors biens d'occasion).

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.

## 13 - DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel communiquées par le Client ont pour objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales, l'établissement des statistiques commerciales et/ou de lui permettre de bénéficier des offres du FOURNISSEUR.

Attaché à la protection et au respect de la vie privée du Client et de ses données personnelles, la politique de protection des données personnelles du Vendeur, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, complétée par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018, vise à informer le Client des pratiques concernant le consentement, la collecte, l'utilisation, le stockage, les mesures de sécurité, le(s) durée(s) de conservation, le(s) destinataire(s) et le partage des données personnelles que le Client est amené à fournir lors d'une création d'un compte, d'un bon de commande, d'un devis etc...

Le Client dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données personnelles le concernant en adressant un courrier à (A compléter) ou un courrier électronique à (A compléter) avec une copie recto-verso de sa pièce d'identité. Le Client a le droit d'introduire une réclamation pour contester nos pratiques en matière de protection des données personnelles en contactant l'autorité de contrôle, la CNIL, par courrier au 3, Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07, par téléphone au 01 53 73 22 22 ou en vous rendant sur le site internet de la CNIL à l'adresse suivante : <https://www.cnil.fr/>.

Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans un document « Charte relative à la protection des données personnelles » qui est mis à la disposition du Client à l'accueil du magasin du Vendeur.

## 14 - CONTESTATIONS :

Toute contestation qui pourrait survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conventions sera du ressort du tribunal de commerce de notre siège social, qui a compétence exclusive, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, et ce nonobstant toute clause contraire.

## 15 - DROIT APPLICABLE – LANGUE :


Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français.

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

## 16 – MEDIATION DE LA CONSOMMATION :

Le consommateur a le droit de recourir à un médiateur en vue de la résolution amiable d'un litige avec LE FOURNISSEUR portant sur le contrat de vente ou fourniture de prestations de services. Le médiateur peut être saisi par courrier à l'adresse : **Médiateur du Commerce Coopératif et Associé – FCA 77, Rue de Lourmel 75015 PARIS** ou sur le site internet

**www.mcca-mediation.fr**

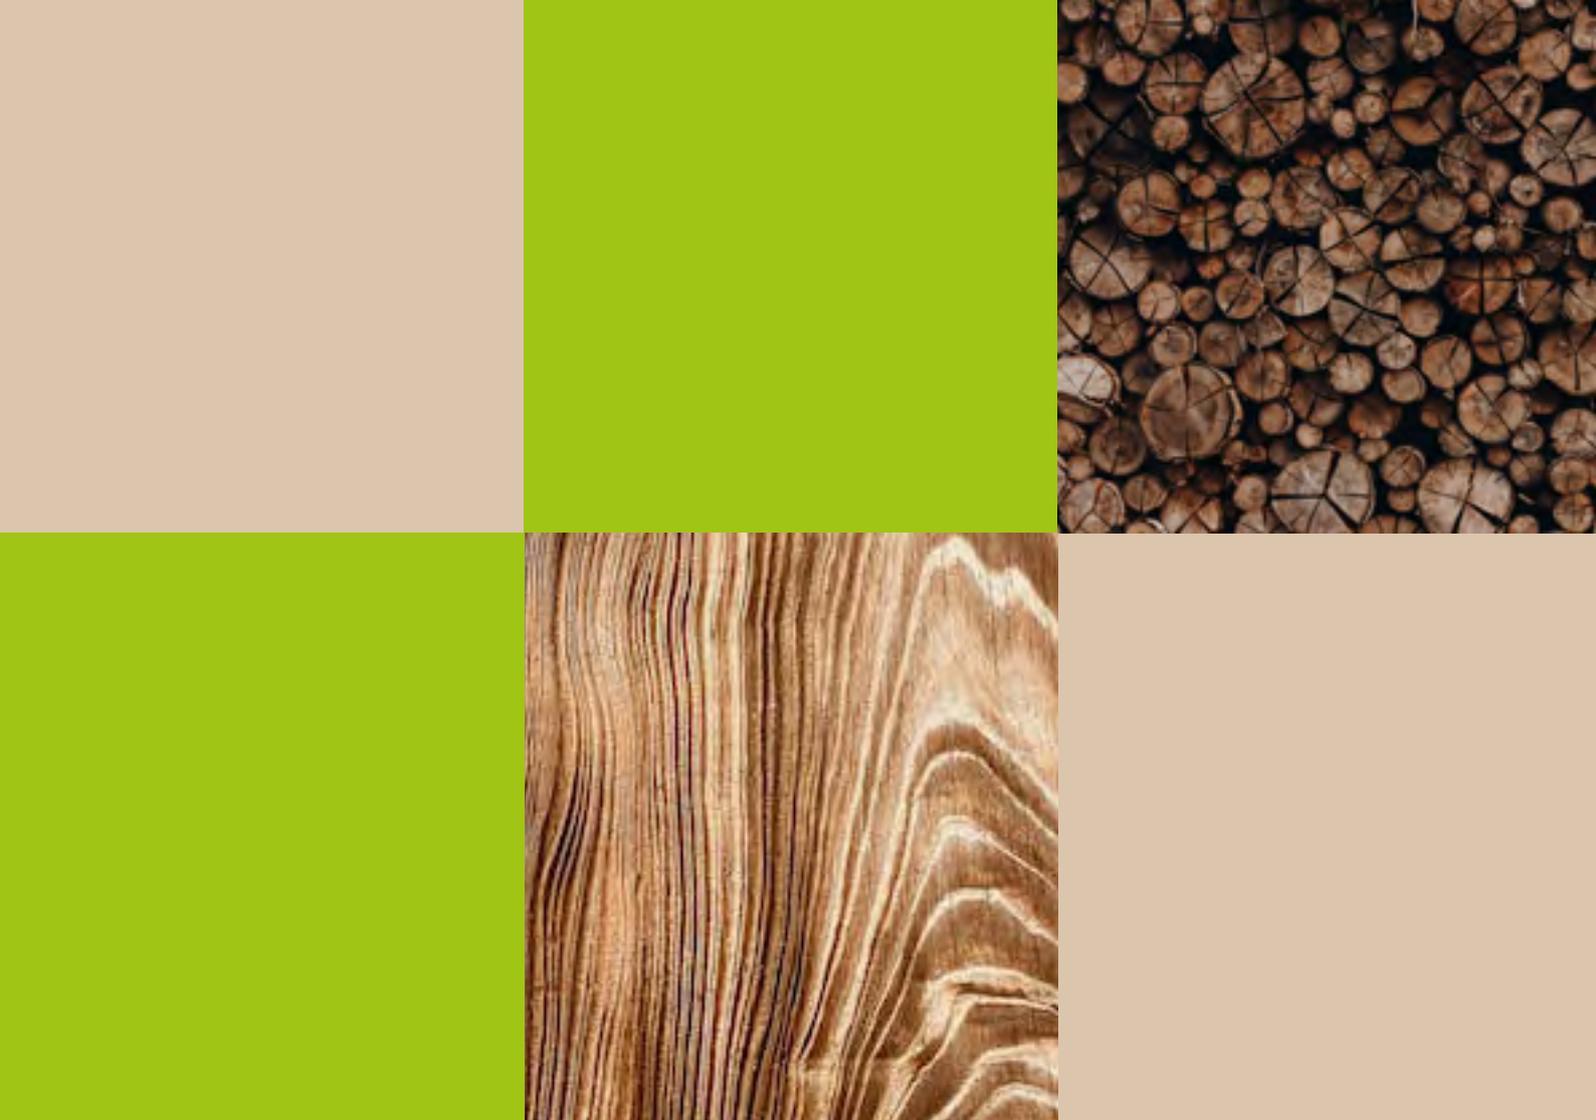

 **Xilipan**  
**Le Bois & Vous**

9, rue de l'encencement - Zone de l'encencement  
88200 ST NABORD  
Tél: 03.29.62.23.62 mail: [contact@xilipan.fr](mailto:contact@xilipan.fr)



**[www.xilipan.fr](http://www.xilipan.fr)**